


Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Bottenstocken 8 i stadsdelen Gröndal, S-Dp 2020-03735

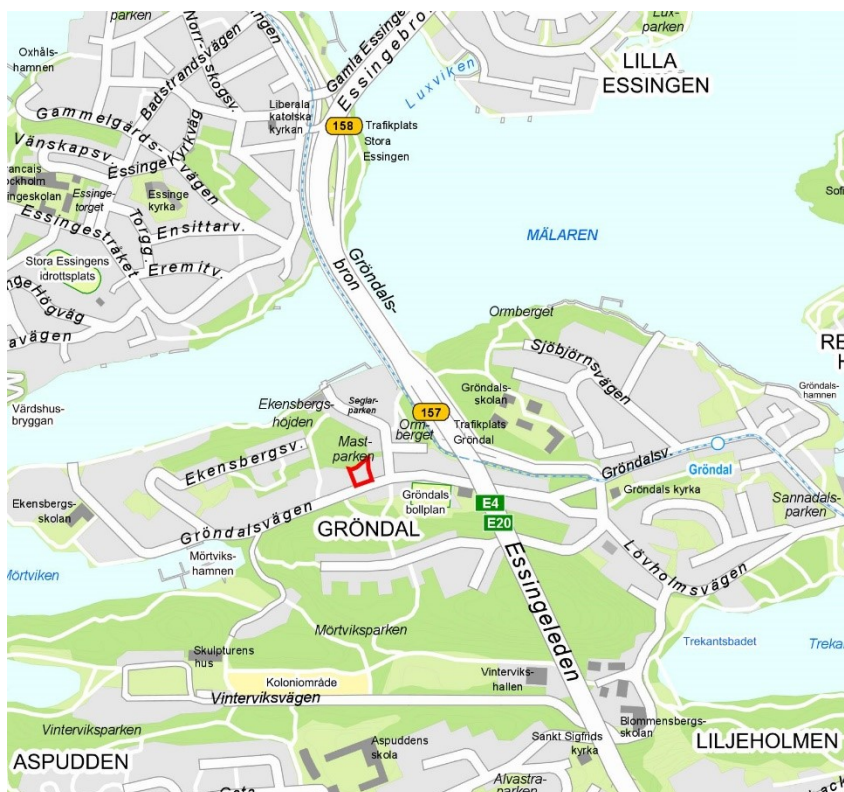

Orienteringskarta. Planområdet markerat med röd linje

Stadsbyggnadskontoret

Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Sammanfattning

Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra cirka 50 bostäder inom del av fastigheten Bottenstocken 8. Fastigheten är belägen vid Gröndalsvägen söder om Mastparken i Gröndal. Fastigheten är till större delen plan mot gata i söder och ansluter till en skog-beväxt kulle i norr. På fastigheten finns idag ett flerbostadshus i nio våningar.

Förslag till detaljplan innehåller en byggnad i nio våningar, lika hög som befintlig byggnad inom fastigheten. Den nya byggnaden föreslås anpassas efter platsens förutsättningar, främst med avseende på topografi och kulturmiljö. Områdets kulturhistoriska värden och gröna kvaliteter tas tillvara i gestaltningen av byggnaden. Parkeringsplatser föreslås i underjordiskt garage.

Vidare syftar detaljplanen till att de nya bostäderna ska utgöra ett arkitektoniskt kvalitativt tillskott i området. För att bebyggelsen ska bidra till ett mer levande och tryggt gaturum orienteras entréer mot gatan. Planen syftar även att säkerställa fördröjning av dagvatten inom planområdet.

Bostadsrättsföreningen Bottenstocken 8 äger fastigheten. Besqab Projektutveckling XVII AB har fullmakt för att driva utvecklingen av fastigheten som byggaktör.

Planen bedöms bidra positivt till en socialt hållbart stadsmiljö, exempelvis genom fler bostäder och många entréer mot gatan.

Miljöbedömning

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL eller MB att en miljöbedömning behöver göras.

Tidplan

Plansamråd	9 mars– 27 april 2021
Granskning	3:e kvartalet 2021
Antagande	4:e kvartalet 2021

Innehåll

Sammanfattning	2
Miljöbedömning	2
Tidplan	2
Inledning	4
Handlingar	4
Planens syfte och huvuddrag	4
Syfte	4
Plandata	4
Tidigare ställningstaganden	5
Förutsättningar	6
Natur	6
Geotekniska förhållanden	8
Dagvatten	9
Befintlig bebyggelse	9
Landskapsbild/stadsbild	11
Kulturhistoriskt värdefull miljö	11
Offentlig service	12
Kommersiell service, idrott och lekplats	12
Gator och trafik	13
Störningar och risker	14
Planförslag	15
Ny bebyggelse	16
Gestaltungsprinciper	23
Gator och trafik	24
Teknisk försörjning	25
Konsekvenser	27
Undersökning om betydande miljöpåverkan	27
Naturmiljö	27
Miljökvalitetsnormer för vatten	28
Landskapsbild/ stadsbild	28
Kulturhistoriskt värdefull miljö	29
Störningar och risker	29
Ljusförhållanden och lokalklimat	30
Barnkonsekvenser	31
Tidplan	32
Genomförande	32
Organisatoriska frågor	32
Verkan på befintliga detaljplaner	32
Fastighetsrättsliga frågor	33
Ekonomiska frågor	33
Tekniska frågor	34
Genomförandetid	34

Inledning

Handlingar

Planhandlingar

Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000. Till planen hör denna planbeskrivning.

Utredningar

Utredningar som tagits fram under planarbetet är

- *Dagvattenutredning* (Bjerking AB, 2021-01-28)
- *Naturvärdesinventering och ekosystemtjänstanalys* (Sweco, 2020-10-30)
- Barn- och jämställdhetskonsekvensanalys (Ramboll, 2020-10-29)
- Översiktlig miljöteknisk markförorening (Geosigma AB, daterad 2020-10-12)
- Trafikbullerutredning (ACAD Acoustic Consulting and Design , 2020-09-10)
- Solstudier (Bergkrantz Arkitektur, 2021-01-28)

Medverkande

Planen är framtagen av Tara Nezhadi på Stadsbyggnadskontoret. Medverkande har varit Louise Bill från exploateringskontoret och Malin Jigrud från miljöförvaltningen. Illustrationer är framtagna av Bergkrantz Arkitektur

Planens syfte och huvuddrag

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 50 bostäder i ett flerbostadshus inom del av fastigheten Bottenstocken 8. Vidare syftar detaljplanen till att de nya bostäderna ska utgöra ett arkitektoniskt kvalitativt tillskott i området. Den arkitektoniska kvaliteten säkerställs genom planbestämmelser på plankartan. För att bebyggelsen ska bidra till ett mer levande och tryggt gaturum orienteras huvudentréer mot gatan.

Planen syftar även att säkerställa fördröjning av dagvatten inom planområdet.

Plandata

Läge, areal, markägoförhållanden

Planområdet omfattar del av fastigheten Bottenstocken 8, invid Gröndalsvägen som är stadsdelens huvudgata. Planområdet

gränisar till Mastparken i norr, Bottenstocken 7 i öster och Bottenstocken 11 i väster. Fastigheten är cirka 3740 kvm och plats för ny bebyggelse föreslås på del av gårdens östra sida (cirka 1600 kvm). Bostadsrättsföreningen Bottenstocken 8 äger fastigheten.



Karta med planområdet markerat i rött.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan

Bottenstocken ingår i det större området Västra Gröndal, som i översiktsplanen pekas ut som ”stadsutvecklingsområde – komplettering” där komplettering ska göras med utgångspunkt i kunskap om nuvarande karaktär, kvaliteter och behov.

Gröndalsvägen anges som ”stadsgata av lokal karaktär” som föreslås utvecklas från trafikled till stadsgata med ny blandad bebyggelse och ska utformas som ett attraktivt offentligt rum.

Med anledning av den omedelbara närheten till nuvarande innerstad och framtida innerstad, Liljeholmen, bedöms utbyggnadsstrategin ”använd den centrala kraftens attraktionskraft” vara motiverad.

Detaljplanens syfte överensstämmer med översiktsplanen.

Gällande detaljplan


Stadsplan 0180-5111, Relingen m.m. Laga kraft: 1957-08-09.

Genomförandetiden är utgången. För del av fastigheten som planeras för ny bebyggelse medges prickmark, mark som inte får bebyggas.


Naturvärden

Bottenstocken 8 gränsar i norr direkt mot Mastparken och Ekensbergshöjden. På höjden återfinns värdefull hällmark och skogen i sydslutningen klassas som värdefull ädellövskog. På södra sidan av Gröndalsvägen ligger en skogbevuxen höjdrygg. Ek förekommer både söder och norr om planområdet vilket gör att området ingår i ett habitatnätverk för eklevande arter.

Planområdet ingår i habitatnätverken för groddjur och eklevande arter. De nordliga delarna av planområdet ingår i en ädellövskog med medelgrova ekar och partier av öppen hällmark som sträcker sig vidare norrut. Ädellövskogen är klassad som ett ekområde med värdeklass 3 (påtagligt naturvärde). Träden inom fastigheten bidrar till biologisk mångfald och med ekosystemtjänster som skugga, bullerdämpning, rening av luft.

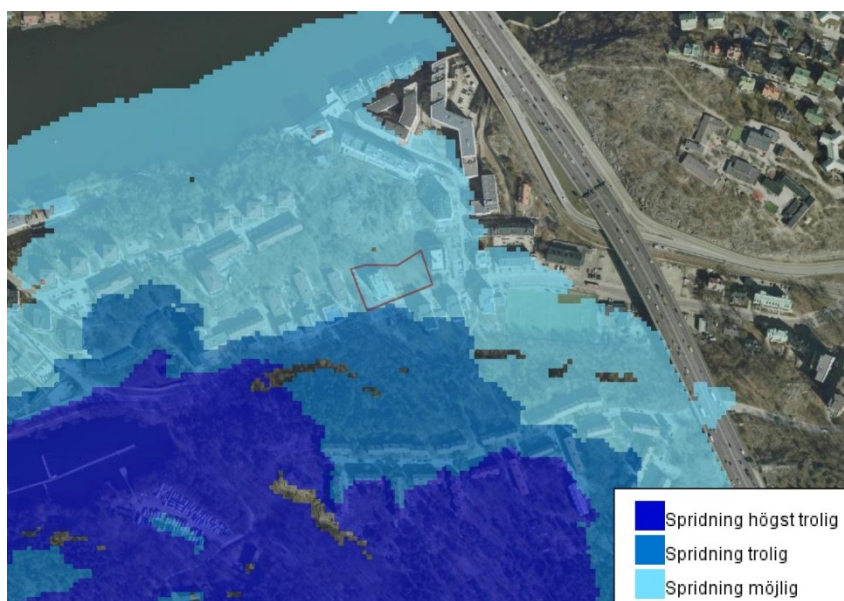

Habitatnätverk för groddjur. Utdrag ur Landskapsekologisk analys i Stockholms stad (miljöförvaltningen, 2007). Planområdet ungefärligt markerat i rött.

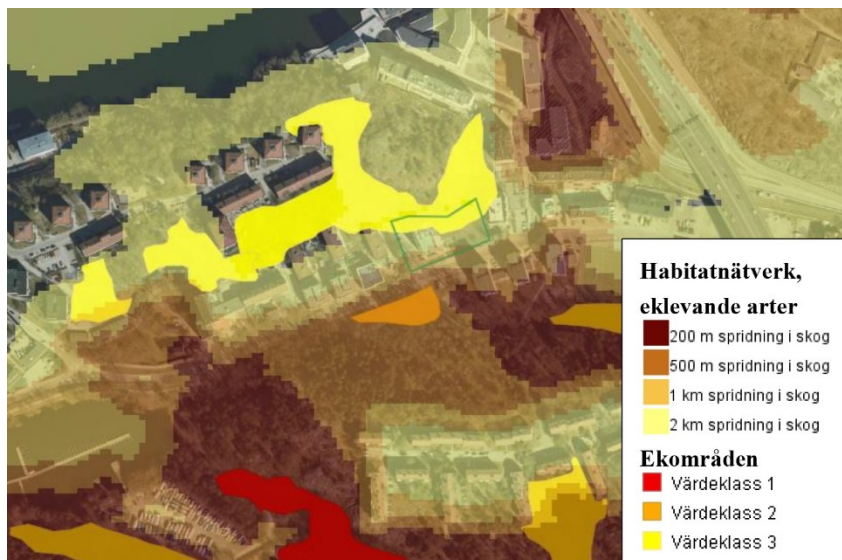

Habitatnätverk för eklevande arter. Utdrag ur *Landskapsekologisk analys i Stockholms stad (miljöförvaltningen, 2007)*. Ekområden. Utdrag ur *Stockholms unika ekmiljöer (exploateringskontoret, 2007)*. Planområdet ungefärligt markerat i grönt.


Rekreation och friluftsliv

Möjligheterna till rekreation i närområdet är goda. Området erbjuder stora sammanhängande grönområden (Ekenbergshöjden, Mastparken) och närhet till Mälaren. Det finns även gott om promenadstråk i området. Mörtviken som utgör en del av Mälaren ligger ca 200 meter västerut.

Geotekniska förhållanden

Markförhållanden

Marken är kraftigt kuperad i den norra delen där det utgörs av urberg (morän) och mer flack i den södra delen där marken utgörs av lera med fyllningsmaterial. Marknivåerna varierar mellan +7 och +3 (höjdsystem RH2000).

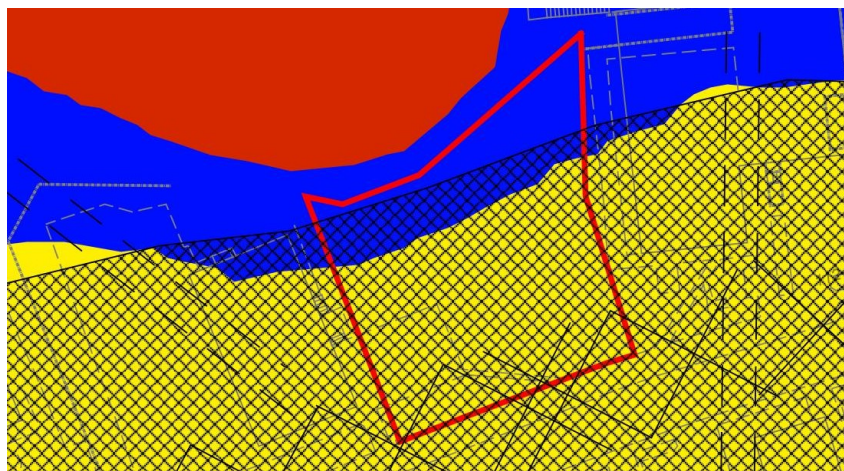

Utdrag ur byggnadsgeologisk karta. Gul= lera och blått=morän.

Hydrologiska förhållanden

Översvämningsrisker

Skyfallsmodellering för Stockholms stad visar att de södra delarna av planområdet ligger inom lågpunkten. Det innebär att dessa delar av fastigheten riskerar att översvämmas vid skyfall. Med föreslagen exploatering förväntas områdets infiltrations- och avrinningsförhållanden försämrats. Ny bebyggelse kan därför behöva planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.

Vattenskyddsområde

Planområdet ingår i avrinningsområdet för Himmerfjärden, för vilket innebär att det finns miljö kvalitetsnormer som ska uppfyllas för vattenförekomsten.

Miljö kvalitetsnormer för vatten

Planområdet ligger enligt VISS i Mälaren-Fiskarfjärdens tillrinningsområde. Vid ytlig avrinning från planområdet tillrinner dagvattnet till recipienten Mälaren-Fiskarfjärden. Den ekologiska statusen är idag måttlig (VISS, 2020-03-16). Enligt miljö kvalitetsnormen ska god ekologisk status uppnås till år 2027. Vattenförekomsten uppnår idag ej god kemisk status (VISS, 2020-03-16). Enligt miljö kvalitetsnormerna ska god kemisk status uppnås.

Dagvatten

Dagvatten från planområdet avleds tillsammans med spillvatten via det kombinerade ledningsnätet till Himmerfjärdsverket som inte kan belastas ytterligare. Dagvattnet måste därför omhändertas lokalt.

Befintlig bebyggelse

På Bottenstocken 8 står sedan år 1959 ett åtta våningar högt flerbostadshus med kontor i suterrängvåning. En takaltan omger en indragen vindsvåning. Byggnaden med tegelfasad och fönstren i fasadliv är välbevarad och har bland annat kvar de ursprungliga utkragande blå smidesräckena med blå fint sinuskorrugerade stålplåtar på fronterna. Balkongerna mot Gröndalsvägen är dubbla och har bevarade mellanskärmar av blå fint sinuskorrugerad stålplåt. Huvudentrén i öster har stickbågigt valv och vitputsad nisch med ursprunglig glasad pardörr av ek. Mot väster har entrén rakt valv samt ursprunglig glasad pardörr i ek. Sockeln är klädd med rektangulära betongplattor med frilagd ballast. Bostadshuset innehåller 42 lägenheter i varierande storlek och en kontorslokal om ca 140 kvm i bottenplan. Kontorsvåningens fönster är blåmålade, övriga vita.

Byggmästare var Olle Engkvist och arkitekt Johan Thomé. Olle Engkvist har på många sätt präglat efterkrigstidens byggande i Gröndal och ligger bakom ytterligare flerbostadshus i stadsdelen, bland annat terrasshusen samt punkthuset Galjonshuset i centrala Gröndal. Dessa är inom område av riksintresse för Kulturmiljövården, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.



Befintligt flerbostadshus, Gröndalsvägen mot öst. Ett åtta våningar högt flerbostadshus med kontor i suterrängvåning. Byggnaden har fasadtegel och fönstren ligger fasadslivet. Foto; Besqab, Bergkrantz



Platsen för nybebyggelse. Gröndalsvägen mot norr. Foto; Besqab, Bergkrantz

Stadsmuseet år 2006. Detta innebär att fastigheten har bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. I värderingen beskrivs byggnaden som väl gestaltad, tidstypisk och välbevarad med arkitektoniska och byggnadshistoriska värden.

Kulturlandskap

Fram till år 1972 låg Ekensbergs varv i västra delen av Gröndal. Kvarternamnerna, bland annat Bottenstocken, Råseplet och Flytdockan minner om områdets varvshistoria. Ekensbergs gamla värdshus från 1700-talet och en arbetarbostad vid Mörtviken visar på områdets historia längre bak i tiden. I övrigt består bebyggelsen i huvudsak av dels ett sammanhållet bostadsområde från början av 1980-talet, dels av bebyggelse från mitten av 1900-talet. Flerbostadshus från 1950–60-talen omger det aktuella planområdet. Dessa är tidstypiska och placerade enligt dåtidens stadsplaneideal med fritt liggande skiv-, lamell- och punkthus med grönska och naturmark mellan husen. Inom kvarteret Bottenstocken finns även ett radhusområde byggt som pensionärshem i mitten av 1900-talet. Under 2000-talet har västra Gröndal förtätats med flerbostadshus.

Offentlig service

Skola och förskola

Förskolan Viken ligger ungefär 200 meter väster om planområdet. Utöver den finns en förskola samt en F-5 skola i Ekensberg som ligger ytterligare cirka 500 meter längre västerut på Gröndalsvägen. Centralt i Gröndal finns fler förskolor och F-6 skolor. Barn i högstadiesålder får söka sig utanför stadsdelen då närmaste högstadieskola finns i Aspudden, cirka 600 meter söder om planområdet via fågelvägen.

Sjukvård

Vårdcentral finns i Gröndals centrum som ligger ca 600 meter från Bottenstocken 8. Den närmaste närakuten ligger i Liljeholmens centrum men nyligen har bytt namn till husläkarjour.

Kommersiell service, idrott och lekplats

En mindre torgbildning med viss service ligger strax väster om planområdet och en bit österut, i anslutning till Gröndals bollplan finns ett par mindre butiker samt ett café. Till Gröndals centrum, där bland annat större matbutik, apotek, bibliotek och restauranger finns är det cirka 700 meter. Ett större utbud av service finns i Liljeholmen centrum. I närområdet finns flertalet lekplatser. Två mindre lekplatser ligger i direkt anslutning till

planområdet och den större Mastparken 50 meter norr om planområdet. Gröndals bollplan ligger inom gångavstånd från planområdet. Där finns en konstgräsplan för 9-spel att nyttja.

Gator och trafik

Gatunät

Planområdet gränsar Gröndalsvägen vilken är huvudgata i området.

Biltrafik

Såväl gående som cyklister och bilister når området från Gröndalsvägen. Gröndalsvägen är en förhållandevis lugn stadsgata med en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Det förekommer dock en del tyngre trafik då bland annat bussar trafikerar sträckan till Ekensberg. För att ta sig till målpunkter som Gröndals bollplan och Vinterviken från planområdet måste man korsa Gröndalsvägen. Flertalet övergångsställen finns längs vägen, de är tydligt markerade men inga är signalreglerade eller upphöjda. Det finns allmän gatuparkering på Gröndalsvägen.

Gång- och cykeltrafik

Gröndal är ett område med flera gång- och cykelvägar som är separerade från biltrafik. I närområdet finns ett nät av lokala gång- och cykelbanor. Gröndalsvägen som ligger i anslutning till planområdet är försedd med gång- och cykelbana. På Gröndalsvägen finns enkelriktade cykelbanor. Inom grannfastigheten Bottenstocken 11 finns även ett gångstråk mellan byggnaderna, bl.a. med trappor upp till Ekensbergshöjden.

Kollektivtrafik

Området har mycket god tillgänglighet för kollektivtrafik med 800 m till Gröndals spårvägsstation och 1,8 km till Liljeholmens tunnelbanestation. Till planområdet kommer man med buss 133 som trafikerar sträckan Liljeholmen- Ekensberg. Busshållplats Bryggvägen ligger i direkt anslutning till planområdet. I Liljeholmen kan resenärer byta till tvärbana, tunnelbana eller annan busslinje. Att cykla från planområdet till T-centralen tar ca 25 minuter, en sträcka på ca 7 km.

Tillgänglighet

Området är till största delen plant vilket ger goda förutsättningar för att klara stadens tillgänglighetskrav. Lekplatsen som finns längs Bryggvägen på grannfastigheten i öster nås via trappsteg och lekplatsen söder om planområdet är omgärdad av en upphöjd

kant. Underlaget på lekplatserna är dessutom av sand. Dessa förhållanden kan begränsa tillgängligheten för barn med funktionsnedsättning.

Störningar och risker

Förorenad mark

Utifrån resultaten från den miljötekniska markundersökningen har inga föroreningar uppmätts i halter överstigande de storstadsspecifika riktvärdena för flerbostadshus med källare varför risken för människors hälsa och miljön bedöms vara liten utifrån planerad markanvändning.

Det förekommer metaller och PAH-H i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM inom undersökningsområdet vilket bör tas i beaktande vid schaktning och bortforsling och deponering av överskottsmassor. Samtliga provtagningspunkter där halter över KM har uppmätts är belägna under den planerade byggnaden vilket innebär att jorden med stor sannolikhet kommer att schaktas bort i samband med schakt för grundläggning. Kompletterande provtagningar kan behöva göras i ett senare skede i syfte att klassificera överskottsmassor.

I grundvatten har inga föroreningshalter påvisats som bedöms utgöra någon risk för människors hälsa eller för miljön varför inga vidare undersökningar med avseende på grundvatten bedöms vara nödvändiga i dagsläget

Enligt förordning 1998:899 28 § får inte grävning eller andra åtgärder i förorenade områden göras utan anmälan till tillsynsmyndigheten.



Fastigheten Bottenstocken 8 med fyllnadsmassor. (miljöförvaltningen, 1997).

Luft, lukt

Miljökvalitetsnormen för luft klaras för planområdet. Halten av partiklar PM10 är 25-30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (dygnsvärde) att jämföra med miljökvalitetsnormen 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Halten av kvävedioxid är 30-36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (dygnsvärde) att jämföra med miljökvalitetsnormen 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Buller, vibrationer

Planområdet utsätts för trafikbuller från Gröndalsvägen och Essingeleden.


Genomförd trafikbullerutredning sammanfattar att de beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåerna vid fasad uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. Gemensamma uteplatser som uppfyller riktvärden för ljudnivåer kan ordnas mot den norra sidan av terrasserna ovanpå garaget. Om hela terrassytan ska klara kravet för uteplats behöver bullerskärmar anläggas. Bullerskärmar ska vara 2 m höga och täta av exempelvis glas eller trä. Även slänten på baksidan av byggnaden uppfyller riktvärden för uteplats.

Farligt gods

På Essingeleden transporteras farligt gods. Storstockholms brandförsvaret har bedömt att ingen riskutredning krävs då Essingeleden ligger mer än 200 meter från detaljplaneområdet.

Planförslag

Planen medger uppförande av ett flerbostadshus med 46 bostäder längs Gröndalsvägen. Detaljplanen möjliggör förgårdsmark med planteringar mot gatan och parkeringsplatser i garage i suterrängläge.

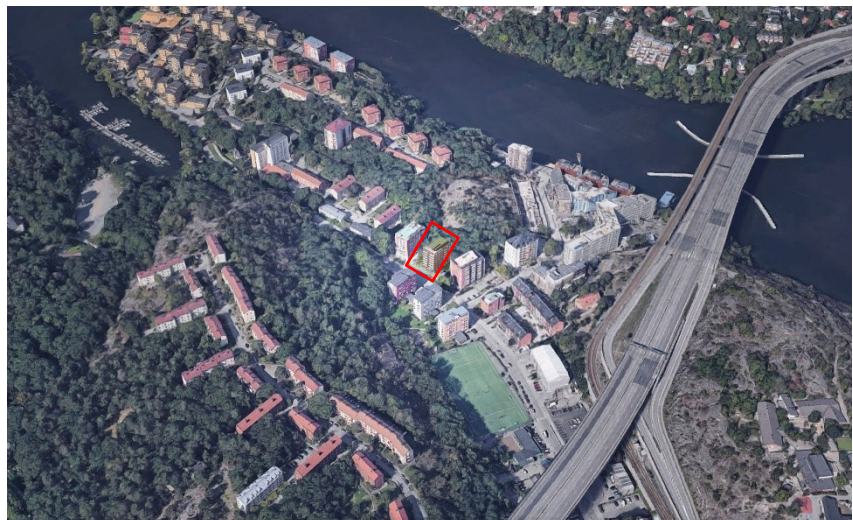

Flygbild från sydost. Bergkrantz Arkitektur

Ny bebyggelse

Övergripande

Föreslagen nybebyggelse består av ett flerbostadshus som placeras utefter Gröndalsvägen i liv med befintligt byggnad inom fastigheten. Huset är ca 16 meter brett och 28 meter djupt, i likhet med de angränsande byggnaderna. Ny byggnad föreslås vara i nio våningar ovan mark, lika befintlig byggnad med ett garage i suterrängläge. Flerbostadshuset är en sexspännare med fyra lägenheter över hörn med mindre, enkelsidiga däremellan. Gestaltningssidén är en tydlig, stram, sammanhållen bostadskropp, placerad i förhållande till gatan lika omgivande struktur.

Balkongerna föreslås enhetligt placerade över varandra. Djupet är begränsat att maximera ljusinsläpp till bostäderna.

Balkongfronterna föreslås vara mestadels täta men öppna framför fönsterdörrarna. Materialet är mönsterskuren plåt i kulör lika fönsterbågar och karmar. Fasadmaterialet föreslås vara rött tegel i element. Tegelförband i några olika kombinationer integrerar elementskarvarna och ger fasaden en modern karaktär.

Bostadshuset föreslås ha en indragen vindsvåning, vilket ger ett distinkt avslut på tegelfasaden. Vindsvåningen avses innehålla en gemensamhetslokal och takterrass. Övrig del av taket är täckt med sedum.



Situationsplan. Flerbostadshuset placeras utefter Gröndalsvägen i liv med befintligt hus inom fastigheten. Huset är ca 16 meter brett och 28 meter djupt i likhet med den angränsande bebyggelsen. Bergcrantz Arkitektur



Gatuvi, Gröndalsvägen. Bostadshuset huvudentré och entréer till miljörum och cykelrum placeras mot gatan. Mot gatan föreslås även förgårdsmark med planteringar. Bergkrantz Arkitektur



Gatuvi, från Bryggvägen. Bostadshuset föreslås vara i nio våningar ovan mark i likhet med angränsade bebyggelse. Bergkrantz Arkitektur




Gatuvy, Gröndalsvägen. Rampen till garaget syns i bilden. Bergkrantz Arkitektur




Kvällsperspektiv från sydväst. Bergkrantz Arkitektur




Nord- sydlig längdsektion. Bergkrantz Arkitektur

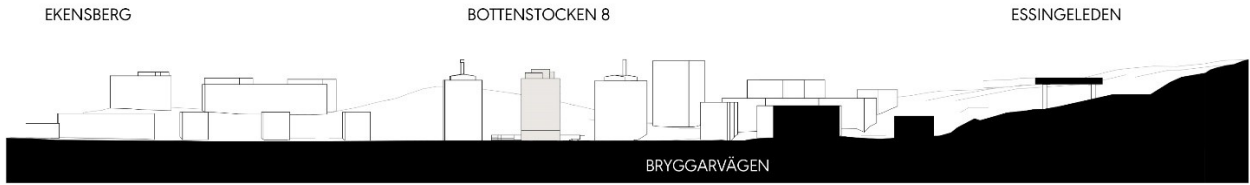


Öst- västlig längdsektion. Bergkrantz Arkitektur

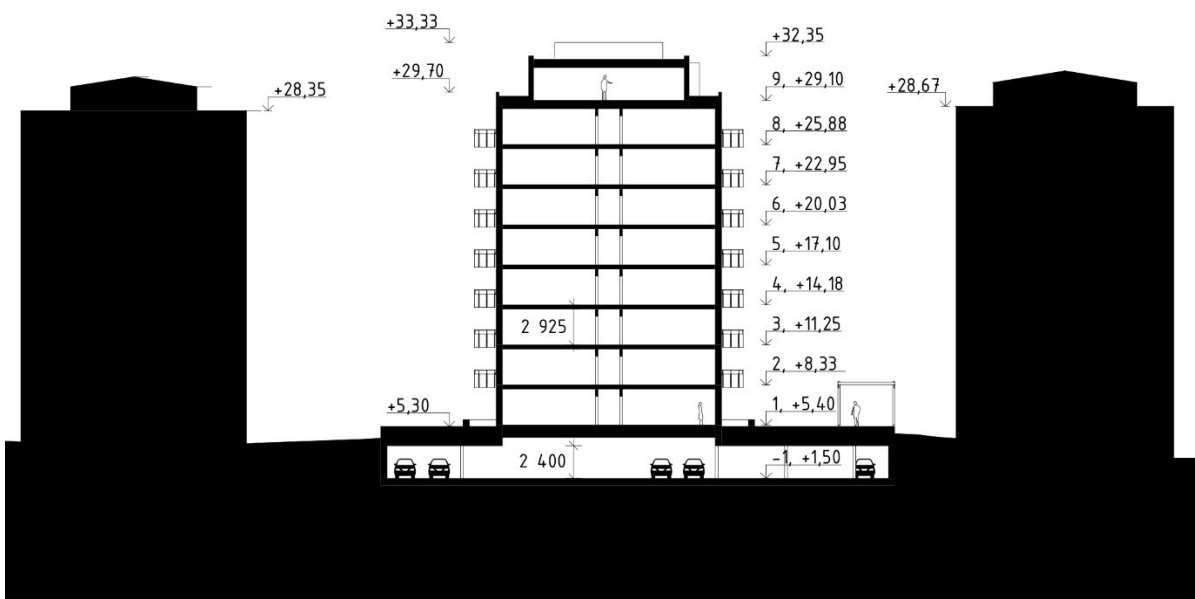

Sektion A- A. Bergkrantz Arkitektur

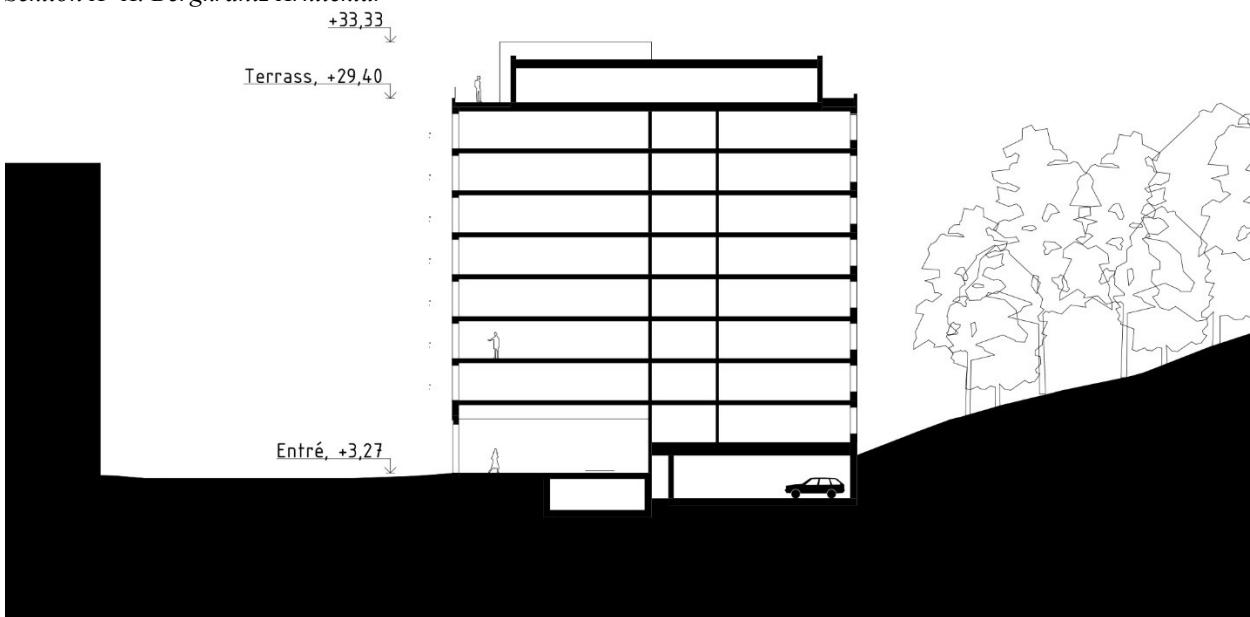

Sektion B- B. Bergkrantz Arkitektur

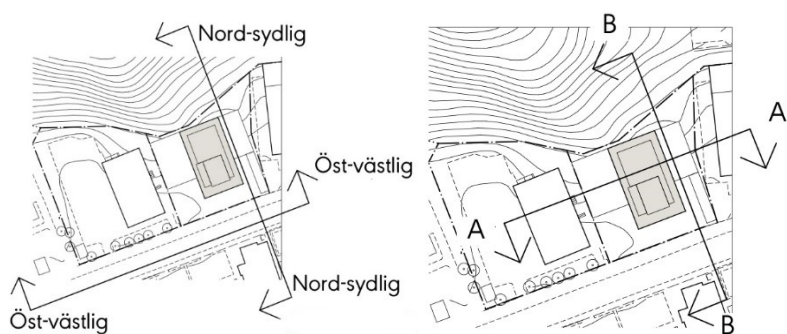

Fasadillustration väst. Bergkrantz Arkitektur




Fasadillustration öst. Bergkrantz Arkitektur




Bottenvåningen utformas med en ljus, rymlig bostadsentré och lättillgängligt cykelrum med tillhörande verkstad samt miljörum för kärnhämtning. Entrén och komplementutrymmena har stora glaspartier och öppnar sig mot Gröndalsvägen med ambitionen att berika gaturummet. Bergkrantz Arkitektur



Entréplan består av fyra bostäder, huvudentré, cykelrum med miljörum. Bergkrantz Arkitektur

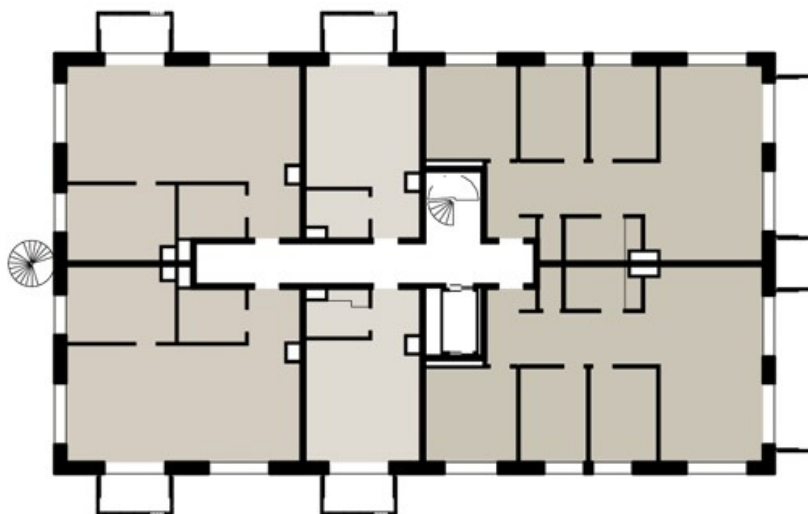

Typplan. Sexspenare med fyra lägenheter över hörn med mindre enkelsidiga där emellan.

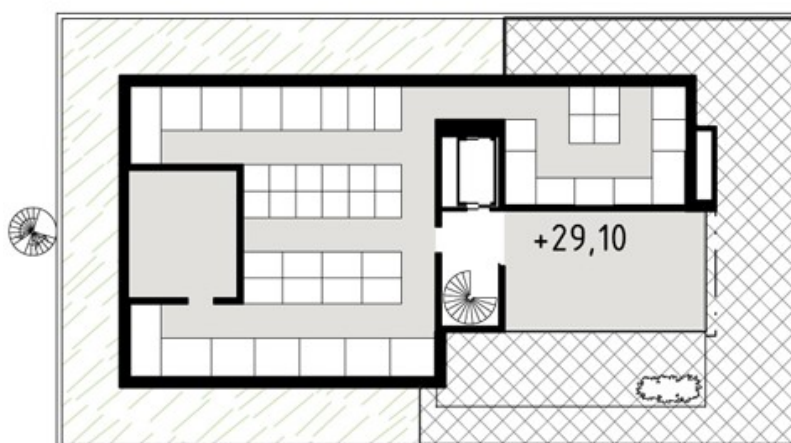

Takplan. Vindsvåningen har en gemensamhetslokal och takterrass.

Gård

Kvarteret ligger mellan två gröna höjder; Mastparken och Mörtviksparken som ligger i öst-västlig riktning mellan Ekensberg och Gröndal.

Förgårdsmarken mot Gröndalsvägen i söder är plan och utformas för att skapa en öppen, välkomnande och grön entréplats med träd mot gatan. Uttrycket med hus i park utvecklas. I norr ansluter kvarteret till en skogbeväxt kulle. Planen kan medföra att ett antal träd på parkmarken norr om fastigheten behöver tas bort. Naturvärdesinventeringen behöver därför kompletteras med ett större område som visar på hela naturmarken och en fördjupad undersökning för påverkan på träd i parken behöver göras innan

nästa skede. De nya träden som avses planteras längs gatan föreslås vara ädellövträd som har välutvecklade kronor.

Likt omgivande bebyggelse vänder sig volymens gavel mot gatan och garaget breder ut sig vinkelrätt mot bostadskroppens långsida. På detta sätt kan garagets bjälklag nyttjas som terrass och husvolymen begränsas i höjd.

Bostadsgården är utformad i två nivåer. Den lägre delen möter gatan med plats för bostadsentré, entré till cykelrum/verkstad och miljörum och cykelparkering. Markbeläggningen är marktegel och stensmjöl. Den låga muren längs gatan avgränsar entréplatsen och ger platsen en privat karaktär. Den övre delen, på östra och västra sidan av byggnaden är totalt ca 700 kvm och ger plats för lek och vila. Gårdens övre nivå ansluter naturligt till befintlig mark. Den övre delen av gården utgörs av ett planterbart terrassbjälklag över garaget.

Gradänger föreslås ta upp höjdskillnaden mellan terrasserna och den nedre gården. Dessa kan utformas för både vistelse och vegetation. Bostadsgården utformas med generösa inslag av planteringar. Med hjälp av dessa kan även avledning och fördröjning av fastighetens dagvatten samordnas till gagn för träd och buskars tillväxt.

Vid den östra terrassens möte med entrénivån placeras en pergola i östvästlig riktning. På så sätt kan vi bryta upp skalan och skapa en mjuk övergång mellan nivåskillnaderna. Pergolan ha sin övre del på terrassen och kan då fungera som ett fallskydd från den övre nivån. Trädgårdelementet landar på entrénivån och blir rumsskapande för cykelparkeringen. Ytan på murarna på var sida om garagerampen bearbetas med likande uttryck som entrévåningen. Ett räcke för fallskydd ordnas på var sida ramp. Vi föreslå att trädgårdsmurarna håller sitthöjd mot entrén.

Gestaltungsprinciper

Huset placeras indragen från gatan likt närliggande byggnader. Konceptet är att både volym, byggnadshöjd och fasadmaterial ska harmoniera med de närmaste byggnaderna från 1950-talet. Arkitekturen ska karaktäriseras av hög kvalitet, omsorgsfullt utformade detaljer och en stram systematik. Likt hos flera av Gröndals bostadshus kommer bostadsentrén vara omsorgsfullt utformad och tydligt framträda i fasadkompositionen.

Fasadgestaltningen är enhetlig och refererar till 1950-talets strama, rena uttryck samtidigt som formspråket är samtida. Fönstertyperna är få och geometriskt anspråkslösa med relativt stora glasytor.

Balkongerna föreslås enhetligt placerade över varandra. Djupet är begränsat att maximera ljusinsläpp till bostäderna. Balkongfronterna föreslås vara mestadels täta men öppna framför fönsterdörrarna. Materialet är mönsterskuren plåt i kulör lika fönsterbågar och karmar. Fasadmaterialet föreslås vara rött tegel i element. Tegelförband i några olika kombinationer integrerar elementskarvarna och ger fasaden en modern karaktär.

Omgivande miljö, park, gaturum

Planförslaget innebär inga större förändringar vad gäller trafiksituationen i området. En ny utfart över gång och cykelbana bildas dock när garaget tillkommer på platsen. Detta skulle kunna innebära en ökad risk för konflikter mellan bilister och oskyddade trafikanter.

Längs fastighetens östra gräns finns en gångväg upp mot lekparken. Dessa vägar kommer att skymmas av planerad byggnad och genare vägar mot Mastparken för barn som kommer västerifrån blockeras. Risken finns att upplevelsen av denna del av Ekensbergshöjden som en baksida tilltar. Samtidigt finns det möjlighet att med utformning och belyningsåtgärder förbättra tillgängligheten till höjden så att parken kunna nyttjas i högre utsträckning.

Gator och trafik

Gatunät

Befintligt gatunät påverkas inte och inga nya gator tillkommer. En ny utfart tillkommer från garaget ut mot Gröndalsvägen. Förslaget bedöms öka trafiken på Gröndalsvägen marginellt utifrån dagens situation.

Parkering

Planområdet har ett centralt läge med god tillgång till kollektivtrafik och anslutning till stadens cykelvägnät. Parkeringstal för bil har beräknats enligt riktlinjer för projektspecifikt läge (avstånd till kollektivtrafik, centrala Stockholm mm) och mobilitetsåtgärder vilka motiverar ett lågt parkeringstal för bilar.

För bilparkering planeras 22 bilplatser varav en plats för personer med rörelsehinder. P-talet blir 0,47. Bilparkering anordnas i underjordiskt garage.

Gång- och cykeltrafik

Cykelbanan längs Gröndalsvägen korsas utanför planområdet av ny infart. 110 cykelplatser som utgör ett p-tal på 2,95 cykelplatser /100 kvm bostads BTA anordnas inom fastigheten. 85 platser anordnas i cykelrum inkluderande verkstad som nås från entrén. Resterande cykelplatser anordnas på gården.

Tillgänglighet

Angöring, lutningar, övrig text

Byggnader och utemiljö ska göras tillgängliga för funktionshindrade.

Teknisk försörjning

Vattenförsörjning, spillvatten

Bebyggelsen ansluts till befintligt VA (vatten/avlopp) system.

El/Tele

Planområdet avses anslutas till det befintliga el- och telenätet.

Energiförsörjning

Planområdet avses anslutas till fjärrvärmenätet inom området.

Energi

Genom att välja energieffektiva lösningar i så stor utsträckning som möjligt minskas fastighetens klimatpåverkan. En energiförbrukning som inte överstiger 65kwh/kvm och år bör eftersträvas.


Dagvatten

Dagvatten ska utgå från Stockholms stads dagvattenstrategi. Det innebär att dagvatten så långt det är möjligt ska fördröjas och tas om hand inom fastigheten, så att föroreningar och näringsämnen i dagvattnet inte tillförs stadens vattenområden samt att dagvattnet ska kunna utgöra en resurs i stadsmiljön. Jordarten inom planområdet är främst lera och morän, vilket innebär begränsade infiltrationsmöjligheter.

Genomförd dagvattenutredning visar att ombyggnationen innebär att flödet vid ett 20-årsregn beräknas öka från 12 l/s i befintlig situation till 28 l/s för planerad situation inkluderat klimatfaktor. Även föroreningsbelastningen i dagvatten från planområdet förväntas öka utan åtgärder. Baserat på åtgärdsnivån bör planområdets nya byggnad och tillhörande gård rena och

fördröja ca 12 m³ från tak och hårdgjorda markytor.

Inom fastigheten planeras för lokalt omhändertagande av dagvatten huvudsakligen i gröna dagvattenlösningar som möjliggör rening och fördröjning vid infiltration och upptag av vegetation, exempelvis regnväxtbäddar, nedsänkta grönytor och infiltrationsstråk. Föreslagen dagvattenhantering innebär att allt dagvatten passerar en dagvattenlösning med en renande effekt utöver sedimentering.

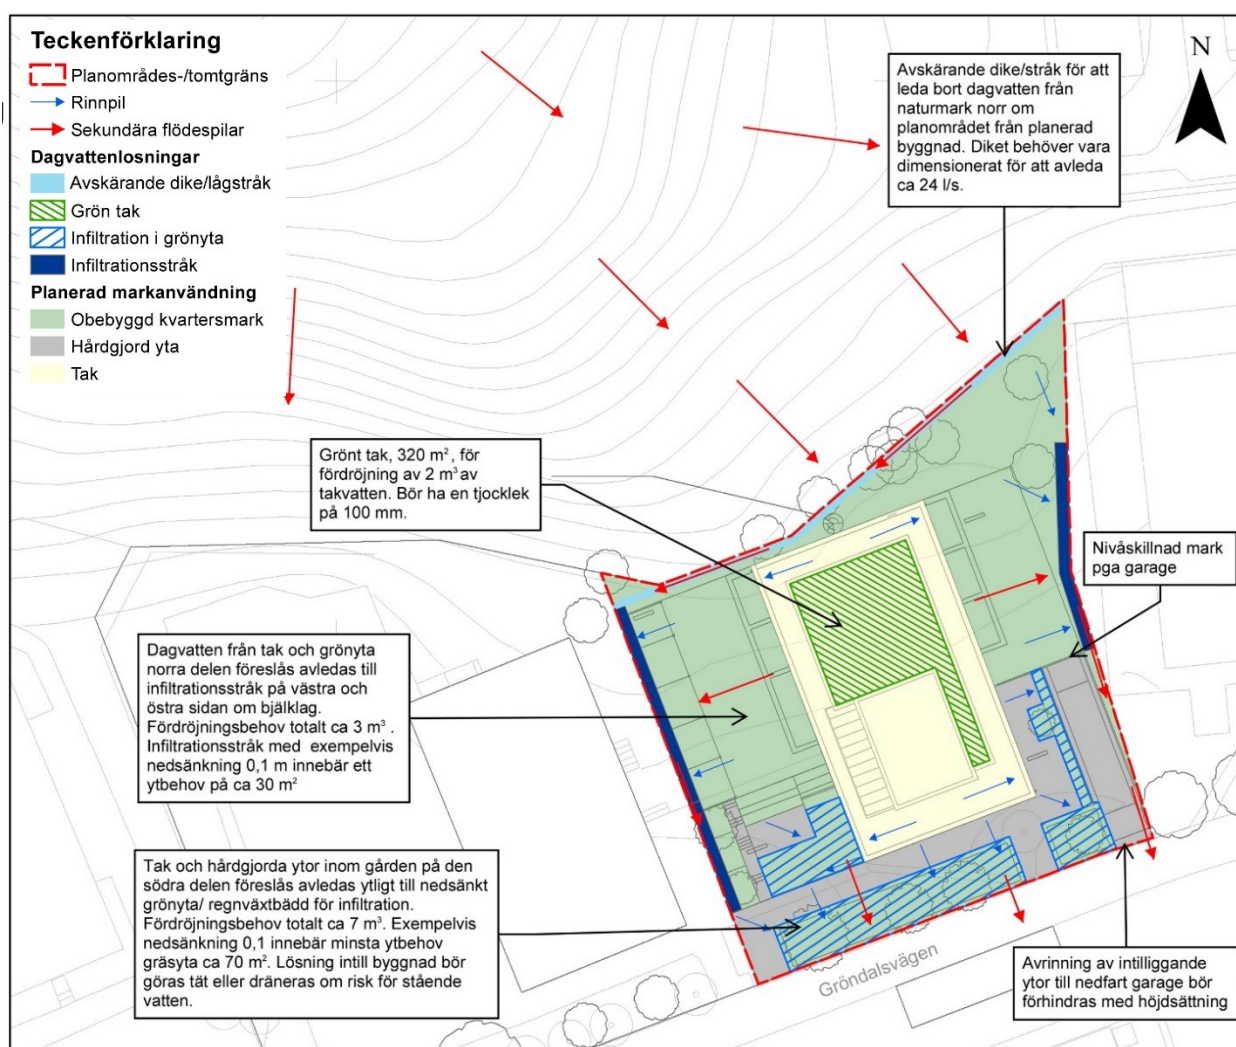

Åtgärdsförslag. Illustration Bjerking AB

Översvämningsrisk

De södra delarna av planområdet ligger inom lågpunkt. Det innebär att dessa delar av fastigheten riskerar översvämmas vid skyfall. Marken runt den nya byggnaden bör ha lutning bort från byggnaden för att undvika att skapa lågpunkt vid fasad och skapa sekundära avrinningsvägar förbi byggnaden. För att inte öka

riskerna för översvämning nedströms planeras lokala lågpunkter som tillåter att ytlig fördröjning skapas inom planområdet.

Avfallshantering

På bottenvåningen planeras ett miljörum för hushållsavfall och källsortering. Hämtning sker med hämtfordon. Avstånd mellan miljörum till uppställningsplats för sopbil blir cirka 10 meter. Avstånd från huvudentré till miljörum är cirka 4 meter.

Räddningstjänst

Framkomligheten för räddningstjänstens fordon inom planområdet måste beaktas. Tr2-trapphus planeras. Utrymning från trapphus sker direkt ut i det fria från entréplanet. Utrymning från garage sker från garageport och via trappa ut till det fria. Utrymning från gemensamhetslokal sker via trapphus alternativt via utrymningstrappa på nordfasad.

Konsekvenser

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL(2010) 4 kap 34§ eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Den planerade verksamheten bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa.

De miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats under planarbetet och redovisas i planbeskrivningen.

Naturmiljö

Träden inom fastigheten bidrar till biologisk mångfald och med ekosystemtjänster som skugga, bullerdämpning, rening av luft

Planförslaget innebär en minskad grönyta. Planen kan innebära att ett antal träd på parkmarken norr om fastigheten behöver tas bort för att ge plats till ny bebyggelse. Naturinventeringen behöver kompletteras med ett större område som visar på hela naturmarken och en fördjupad undersökning för påverkan på träd i parken görs innan nästa skede. Om värdefull natur påverkas så kommer ekologiska kompensationsåtgärder genomföras.

Uppförande av ett flerbostadshus med cirka 50 bostäder skulle innebära en negativ påverkan på naturvärden och ekosystemtjänster. Området får en ökad andel hårdgjorda ytor. De ekosystemtjänster som riskerar att gå förlorade är främst förlust av träd och därmed reglerande tjänster som bland annat rening av luft, bullerdämning och förbättring av lokalklimatet.

Nya träd och växtbäddar planeras för dagvattenhantering på förgårdsmarken längs gatan. Det bidrar med ekosystemtjänster som grundvattenbildning genom infiltration, vattenflödesreglering, översvämningsskydd och vattenrening.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Området är beläget inom avrinningsområdet för ytvattenförekomsten Mälaren-Fiskarfjärden för vilken fastställda miljökvalitetsnormer ska följas. I dagsläget motsvaras det av miljökvalitetsnormerna för Mälaren- Stockholm.

Med föreslagna åtgärder som regnväxtbäddar, nedsänkta grönytor och infiltrationsstråk bedöms ett genomförande av detaljplanen inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten, eftersom varken näringsämnen eller förorenande ämnen tillförs Mälaren- Fiskarfjärden. Dagvatten från planområdet fördröjs inom fastigheten innan avledning sker till den kombinerade avloppsledningen i Gröndalsvägen. Vatten från avloppsledningen renas sedan vid reningsverket Himmerfjärden.

Byggaktören får inte genom val av byggnadsmaterial förorena dagvattnet med tungmetaller eller andra miljögifter.

Landskapsbild/ stadsbild

Landskapsgestaltningen syftar till att försiktigt passa in den nya byggnadsvolymen i den befintliga miljön. Bostadshuset uppförs i linje med befintligt hus på fastigheten vilket ger en tydlig bebyggelsestruktur och förstärker uttrycket av stadsgata. Även orienterbarheten blir tydligare då siktlinjen längs gatan förstärks med ytterligare ett flerbostadshus.

Planförslaget innebär små förändringar i stadsbilden. Byggnaden har placerats för att samspela med omkringliggande bebyggelse, landskap och siktlinjer. Fasadens föreslagna fasadmaterial, rött tegel, gör att byggnaden smälter in i bebyggelsen i närområdet.

Den nya bebyggelsen bedöms inte ha en negativ inverkan på

landskapsbilden. Volymen är väl sammanhållen med ett samtida arkitektoniskt uttryck som anpassar sig till den befintliga omgivningen. Volymen och skalan anpassar sig till befintlig byggnad inom fastigheten och de andra byggnaderna i närområdet. Byggnadens entréer vid gatan kan bidra till att stärka stadslivet på den här delen av Gröndalsvägen.

Kulturhistoriskt värdefull miljö

De höga kulturhistoriska värden som finns inom området ställer krav på god gestaltning. Särskild hänsyn har tagits vid utformning av den nya byggnaden vad gäller utformning, arkitektonisk kvalitet, skala, fasadmaterial och färg. Ett antal utformnings- och gestaltungsbestämmelser har införts på plankartan.

Störningar och risker

Buller

Beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer vid fasad uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. Gemensamma uteplatser som uppfyller gällande riktvärden för ekvivalenta och maximala ljudnivåer ordnas i bakkanten av terrasserna ovanpå garaget. Bullerskärmar ska anläggas.

Översvämningsrisker

Den nya byggnaden bör ha lutning bort från byggnaden för att undvika att skapa lågpunkt vid fasad och skapa sekundära avrinningsvägar förbi byggnaden. För att inte öka risken för översvämning nedströms planeras lokala lågpunkter som tillåter ytlig fördröjning skapas inom planområdet. Det är därför viktigt att noggrant planera höjdsättning av mark och lågpunkter

Farligt gods

Essingeleden är en trafikled med farligt gods men ligger mer än 200 meter från detaljplaneområdet.

Länsstyrelsens rekommendationer (Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods) anger att risker förknippade med transporter av farligt gods ska beaktas inom 150 meter vid framtagande av detaljplaner.

Markföroreningar

Utifrån resultaten från den miljötekniska markundersökningen har inga föroreningar uppmätts i halter överstigande de storstadsspecifika riktvärdena för flerbostadshus med källare varför risken för människors hälsa och miljön bedöms vara liten utifrån planerad markanvändning.

Det förekommer metaller och PAH-H i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM inom undersökningsområdet vilket bör tas i beaktande vid schaktning och bortforsling och deponi av överskottsmassor. Samtliga provtagningspunkter där halter över KM har uppmätts är belägna under den planerade byggnaden vilket innebär att jorden med stor sannolikhet kommer att schaktas bort i samband med schakt för grundläggning. Kompletterande provtagningar kan behöva göras i ett senare skede i syfte att klassificera överskottsmassor.

I grundvatten har inga föroreningshalter påvisats som bedöms utgöra någon risk för människors hälsa eller för miljön varför inga vidare undersökningar med avseende på grundvatten bedöms vara nödvändiga i dagsläget

Enligt förordning 1998:899 28 § får inte grävning eller andra åtgärder i förorenade områden göras utan anmälan till tillsynsmyndigheten.

Ljusförhållanden och lokalklimat

Vid höst- och vårdagjämning påverkas delar av bostadshuset direkt väster om föreslagen bebyggelse av skugga någon timme på förmiddagen. Stora delar av den västra fasaden på huset öster om föreslagen bebyggelse påverkas av skugga under en stor del av eftermiddagen.

Mitt i sommaren sträcker sig inte skuggorna så långt att huset väster om föreslagen bebyggelse skuggas. Delar av gården samt delar av den västra fasaden på huset öster om föreslagen bebyggelse skuggas på eftermiddagen och kvällen



20 mars kl 09.00



20 mars kl 12.00



20 mars kl 15.00



20 mars kl 18.00



20 juni kl 09.00



20 juni kl 12.00



20 juni kl 15.00



20 juni kl 18.00

Barnkonsekvenser

Befintlig bostadsgårds yta minskar i och med planförslagets genomförande. Nyttjandet av gården ökar också med ett ökat antal boende då gården delas med befintligt flerbostadshus. Utformningen av gården blir därför viktig för att behålla de kvaliteter som idag finns på platsen.

Planförslaget bidrar med nya entréer mot Gröndalsvägen och nya utblickar mot Ekensbergshöjden vilket kan bidra med ökad trygghet till området. Med rätt belysningsåtgärder och utformning av gårdsytor kan tillgänglighet till Ekensbergshöjden öka ytterligare, ett område som idag upplevs som en baksida.

Planområdet har också närhet till kollektivtrafik, grönområden och skolor för de mindre barnen.

Jämställdhet

Då planen är liten till sin omfattning bedöms påverkan på omgivningen vara begränsad.

Planområdet har direkt närhet till kollektivtrafik med buss-hållplats som ansluter söder om planområdet. Detta är viktigt både ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv. Region Stockholms resvaneundersökning (2019) visar bland annat på att den yngsta åldersgruppen samt kvinnor i högre utsträckning än män reser med kollektivtrafik.

Föreslagen gestaltning av byggnaden med balkonger längs alla sidor av byggnaden bidrar till överblickbarhet både över Ekensbergshöjden samt bostadsgårdarna. Med rätt belysning ökar potentialen för trygghet ytterligare på gårdarna.

Planens genomförande innebär att ett nytt bostadshus uppförs i en stadsdel som upplevs som trygg jämfört med många andra områden i Stockholm (Stockholms stad, 2020). Det nya flerbostadshuset placeras dessutom nära sammanhängande och väl upplysta gång- och cykelstråk samt större grönområden.

Detaljplanen medför ytterligare bostadsrätter till en stadsdel som redan har förhållandevis många bostadsrätter. Detta skulle kunna stänga ute grupper som inte är lika köpstarka och inte har råd att förvärva en bostadsrätt. En variation av upplåtelseformer är ett viktigt sätt att motverka geografisk segregation och nå en socioekonomiskt mer blandad stad.

Tidplan

Plansamråd	9 mars – 27 april 2021
Granskning	3:e kvartalet 2021
Antagande	4:e kvartalet 2021

Genomförande

Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning

Stadsbyggnadskontoret upprättar detaljplan med tillhörande handlingar och svarar för myndighetsutövningen vid granskning av bygglov och bygganmälan. Besqab Projektutveckling XVII AB ansvarar för och bekostar uppförande, drift och skötsel av bebyggelse och anläggningar på kvartersmark.

Verkan på befintliga detaljplaner

Planförslaget innebär att befintlig Stadsplan 0180-5111, Relingen m.m. Laga kraft: 1957-08-09 upphör inom planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden

Fastigheten är 3736 kvm och plats för ny bebyggelse föreslås på del av gårdens östra sida. Bostadsrättsföreningen Bottenstocken 8 äger fastigheten.

Användning av mark

Detaljplanen redovisar användningen B för bostäder på kvartersmark.

Fastighetsbildning

Planen möjliggör att en ny fastighet för bostadsändamål kan bildas genom avstyckning från Bottenstocken 8. Lämplighet avseende fastighetens utformning m.m. prövas vid lantmäteriförrättning.

Ekonomiska frågor

Byggaktören bekostar framtagande av detaljplan enligt planavtal. Byggaktören står för kostnaden för genomförandet av exploateringen inom kvartersmarken samt för återställande- och anslutningsarbeten som måste göras i allmän platsmark och som är en följd av byggaktörens bygg- och anläggningsarbeten inom kvartersmarken.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning genomförs av lantmäterimyndigheten på fastighetsägarens initiativ och bekostnad.

Gatukostnader

Åtgärder på kvartersmark bekostas av byggaktören.

Vatten och avlopp

Ny anslutningsavgift bekostas av byggaktören.

El och tele m.m.

Eventuell ny anslutningsavgift bekostas av byggaktören.

Marklov för fällning av träd

Marklov krävs för fällning av skyddade träd (n1 bestämmelsen på plankarta) inom planområdet. Bedömningen om ett träd är sjukt ska normalt göras av arborist eller motsvarande.

Ekologiska kompensationsåtgärder

Om värdefull natur påverkas av planen så kommer ekologiska kompensationsåtgärder genomföras.

Tekniska frågor

Vatten och avlopp

Ledningar för vatten och avlopp finns framdragna i anslutning till fastigheten.

Dagvatten

Dagvatten från kvartersmark ska fördröjas och infiltreras inom fastigheten innan avledning sker till dagvattenledning. Dagvatten ska omhändertas enligt Stockholms stads dagvattenstrategi och principen lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

Byggherren får inte genom val av byggnadsmaterial förorena dagvattnet med tungmetaller eller andra miljögifter. Eventuella markföroreningar hanteras i enlighet med miljöbalken.

Störningar under byggtiden

Stadens krav avseende byggbuller och materialhantering kommer att tillämpas för att minska störningar under byggtiden. Rutiner för att hantera avfall kommer att behöva redovisas, t ex hur restfraktioner ska sorteras och hanteras vidare.

Byggaktören ansvarar för att upplysa de närboende om var de ska vända sig vid frågor samt hur länge bygget kommer att pågå.

Markförorening/schaktning

I enlighet med miljöbalkens upplysningsplikt 10 kap. 11 § ska påträffad förorening anmälas till tillsynsmyndigheten. Beställaren förutsätts underrätta berörd tillsynsmyndighet och genomförd rapport kan utgöra en sådan underrättelse. Enligt förordning 1998:899 28 § får inte grävning eller andra åtgärder i förorenade områden göras utan anmälan till tillsynsmyndigheten.

El/Tele

Ledningar för el och tele finns framdragna i anslutning till fastigheten.

Fjärrvärme

Ledningar för fjärrvärme finns framdragna i anslutning till fastigheten.

Genomförandetid

Genomförandetiden slutar fem år efter det att planen har fått laga kraft.

Illustrationer: Bergkrantz