

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelse utan beteckning gäller inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Gränsbeteckningar

- Gräns för planområdet
- Användningsgräns
- - - - - Egenskapsgräns
- + - + - Egenskapsgräns och administrativ gräns, kombination av

Användning av mark

Allmänna platser

- GATA Fordons-, gång- och cykeltrafik
- CYKEL Cykeltrafik

Kvartersmark

- B Bostäder
- B1 Studentbostäder
- C1 Lokaler för centrumändamål får finnas i bottenvåning.
- K Kontor
- O Hotell
- P Parkering under gård

Kvartersmarkens anordnande

Begränsning av markens utnyttjande

- Byggnad får ej uppföras
- Marken får bebyggas med bostadskomplement med en sammanlagd byggnadsarea av 350 kvm. Varje enhet får vara högst 55 kvm. Marken får byggas under/över med planterbart/körbart bjällklag. Ovan mark får parkering ej anordnas, där annat ej anges. Skärmtak får uppföras ovan mark.

Höjd på byggnader och takvinkel

- +0.0 Högsta totalhöjd i meter över nollplanet
 - \diamond Högsta nockhöjd i meter över nollplanet
 - +0.0 Högsta höjd för konstruktion och bjällklagshöjd i meter över nollplanet
 - 00-00 Minsta respektive högsta tillåtna takvinkel
 - v1 Utöver högsta totalhöjd får bullerskärm av glas samt pergola uppföras
- Utöver högsta totalhöjd får hissrum uppföras.

Utformning

- f1 Tak ska utformas som symmetriskt sadeltak. Hisstopp och fläkttrum ska inrymmas inom sadeltak.
 - f2 Fasad ska utföras med kvaliteter i enlighet med planbeskrivning (sidan 31-33) under rubriken Gestaltungsprinciper för Stockholmshusen.
 - f3 Fasad ska utföras utan synliga elementskarvar.
 - f4 Tak ska utföras växtbeklätt
- Minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en bullerdämpad sida. Utöver angiven byggrätt får Balkonger kraga ut högst 1,4 meter från fasad. Utöver angiven byggrätt får stödmurar uppföras till en högsta höjd av 1,3 meter. Bostadskomplement får ha en högsta byggnadshöjd om 3,5 meter.

Markens anordnande och vegetation

- +0.0 Föreskriven höjd över nollplanet
- n1 Marken ska i huvudsak utföras av genomsläppligt material.
- parkering Parkering får anordnas.
- ej parkering Parkering får inte anordnas.

Riskskydd

- Obebyggda ytor inom 40 meter från E4/E20 Södertäljevägen ska utföras så att de ej uppmuntrar till stadigvarnade vistelse.
- Bostadshus inom 75 meter från E4/E20 Södertäljevägen ska utföras med:
 - utrymningsvägar placerade och utformade så att utrymning kan ske till säker plats vid olycka på E4/E20.
 - friskluftsintag placerade mot trygg sida, antingen bort från E4/E20 eller på tak.
 - ventilationssystem utformas så att de på ett enkelt sätt kan stängas av, exempelvis genom central nödavstängning. Mekanisk ventilation utförs med manuell avstängning.
 - fasader exponerade mot E4/E20 ska utföras i obrännbart material eller med konstruktioner som uppfyller brandteknisk avskiljning avseende täthet och isolering, motsvarande klass EI 30.
 - fönster och glaspartier som exponeras mot E4/E20 utförs så att de är intakta vid, samt klarar brandpåverkan från, en gasmolnexplosion.

ILLUSTRATIONER

- Illustrationstext
- Illustration 4 vån
- Illustrerat antal våningar


UPPLYSNINGAR

Planen består av:
 - plankarta med bestämmelser
 Till planen hör:
 - planbeskrivning

Planen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

GRUNDKARTA

- Stadsdelsgräns
 - Kvarter enligt detaljplan, Allmän plats-gräns
 - Fastighetsgräns (Kvartersstraktgräns, Traktgräns, Fastighetsområdesgräns)
 - Fastighetsbeteckning
 - Ledningsrättsområde
 - Byggnad
 - Väg/gångbanekant
 - Staket
 - Stödmur
 - Träd
 - Kraftledning
 - Nivåkurvor
 - Markhöjd
 - Transformatorbyggnad
- Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd
 Upprättad av Stadsråtningsavdelningen
 Aktualitetsdatum 2017-11-10
 Anne Lindell
 kartingenjör

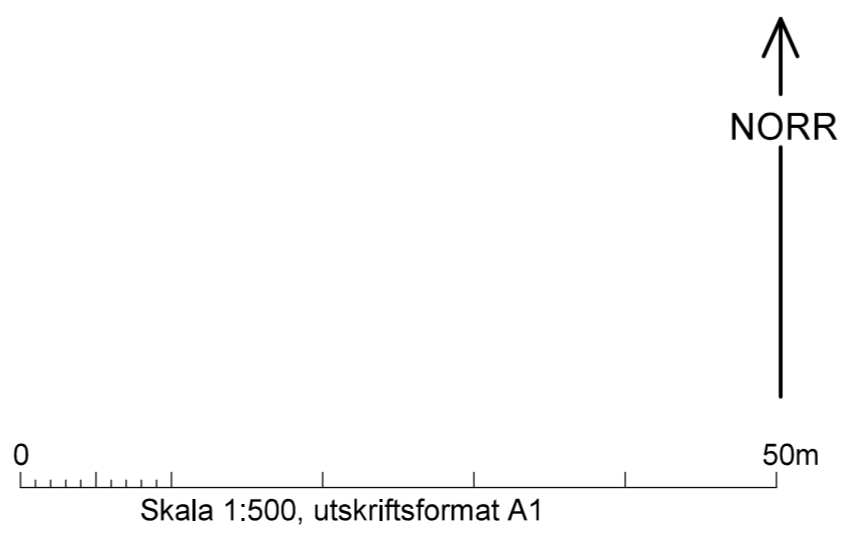

Administrativa bestämmelser

- Markreservat för allmännyttiga ändamål
- u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar
- Markreservat för gemensamhetsanläggning
- g Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för angöring
- Genomförandetid
 Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.

SAMRÅDSHANDLING

Förslag
 Detaljplan för fastigheten
Fotsacken 1 m fl.
 i stadsdelarna Västertorp och Mälarhöjden i Stockholm

Stockholms stadsbyggnadskontor
 Planavdelningen
 2017-11-20

Susanne Werlinder
 planchef

Tara Nezhadi
 stadsplanerare

Godkänd av SBN
 Antagen av
 Laga kraft