


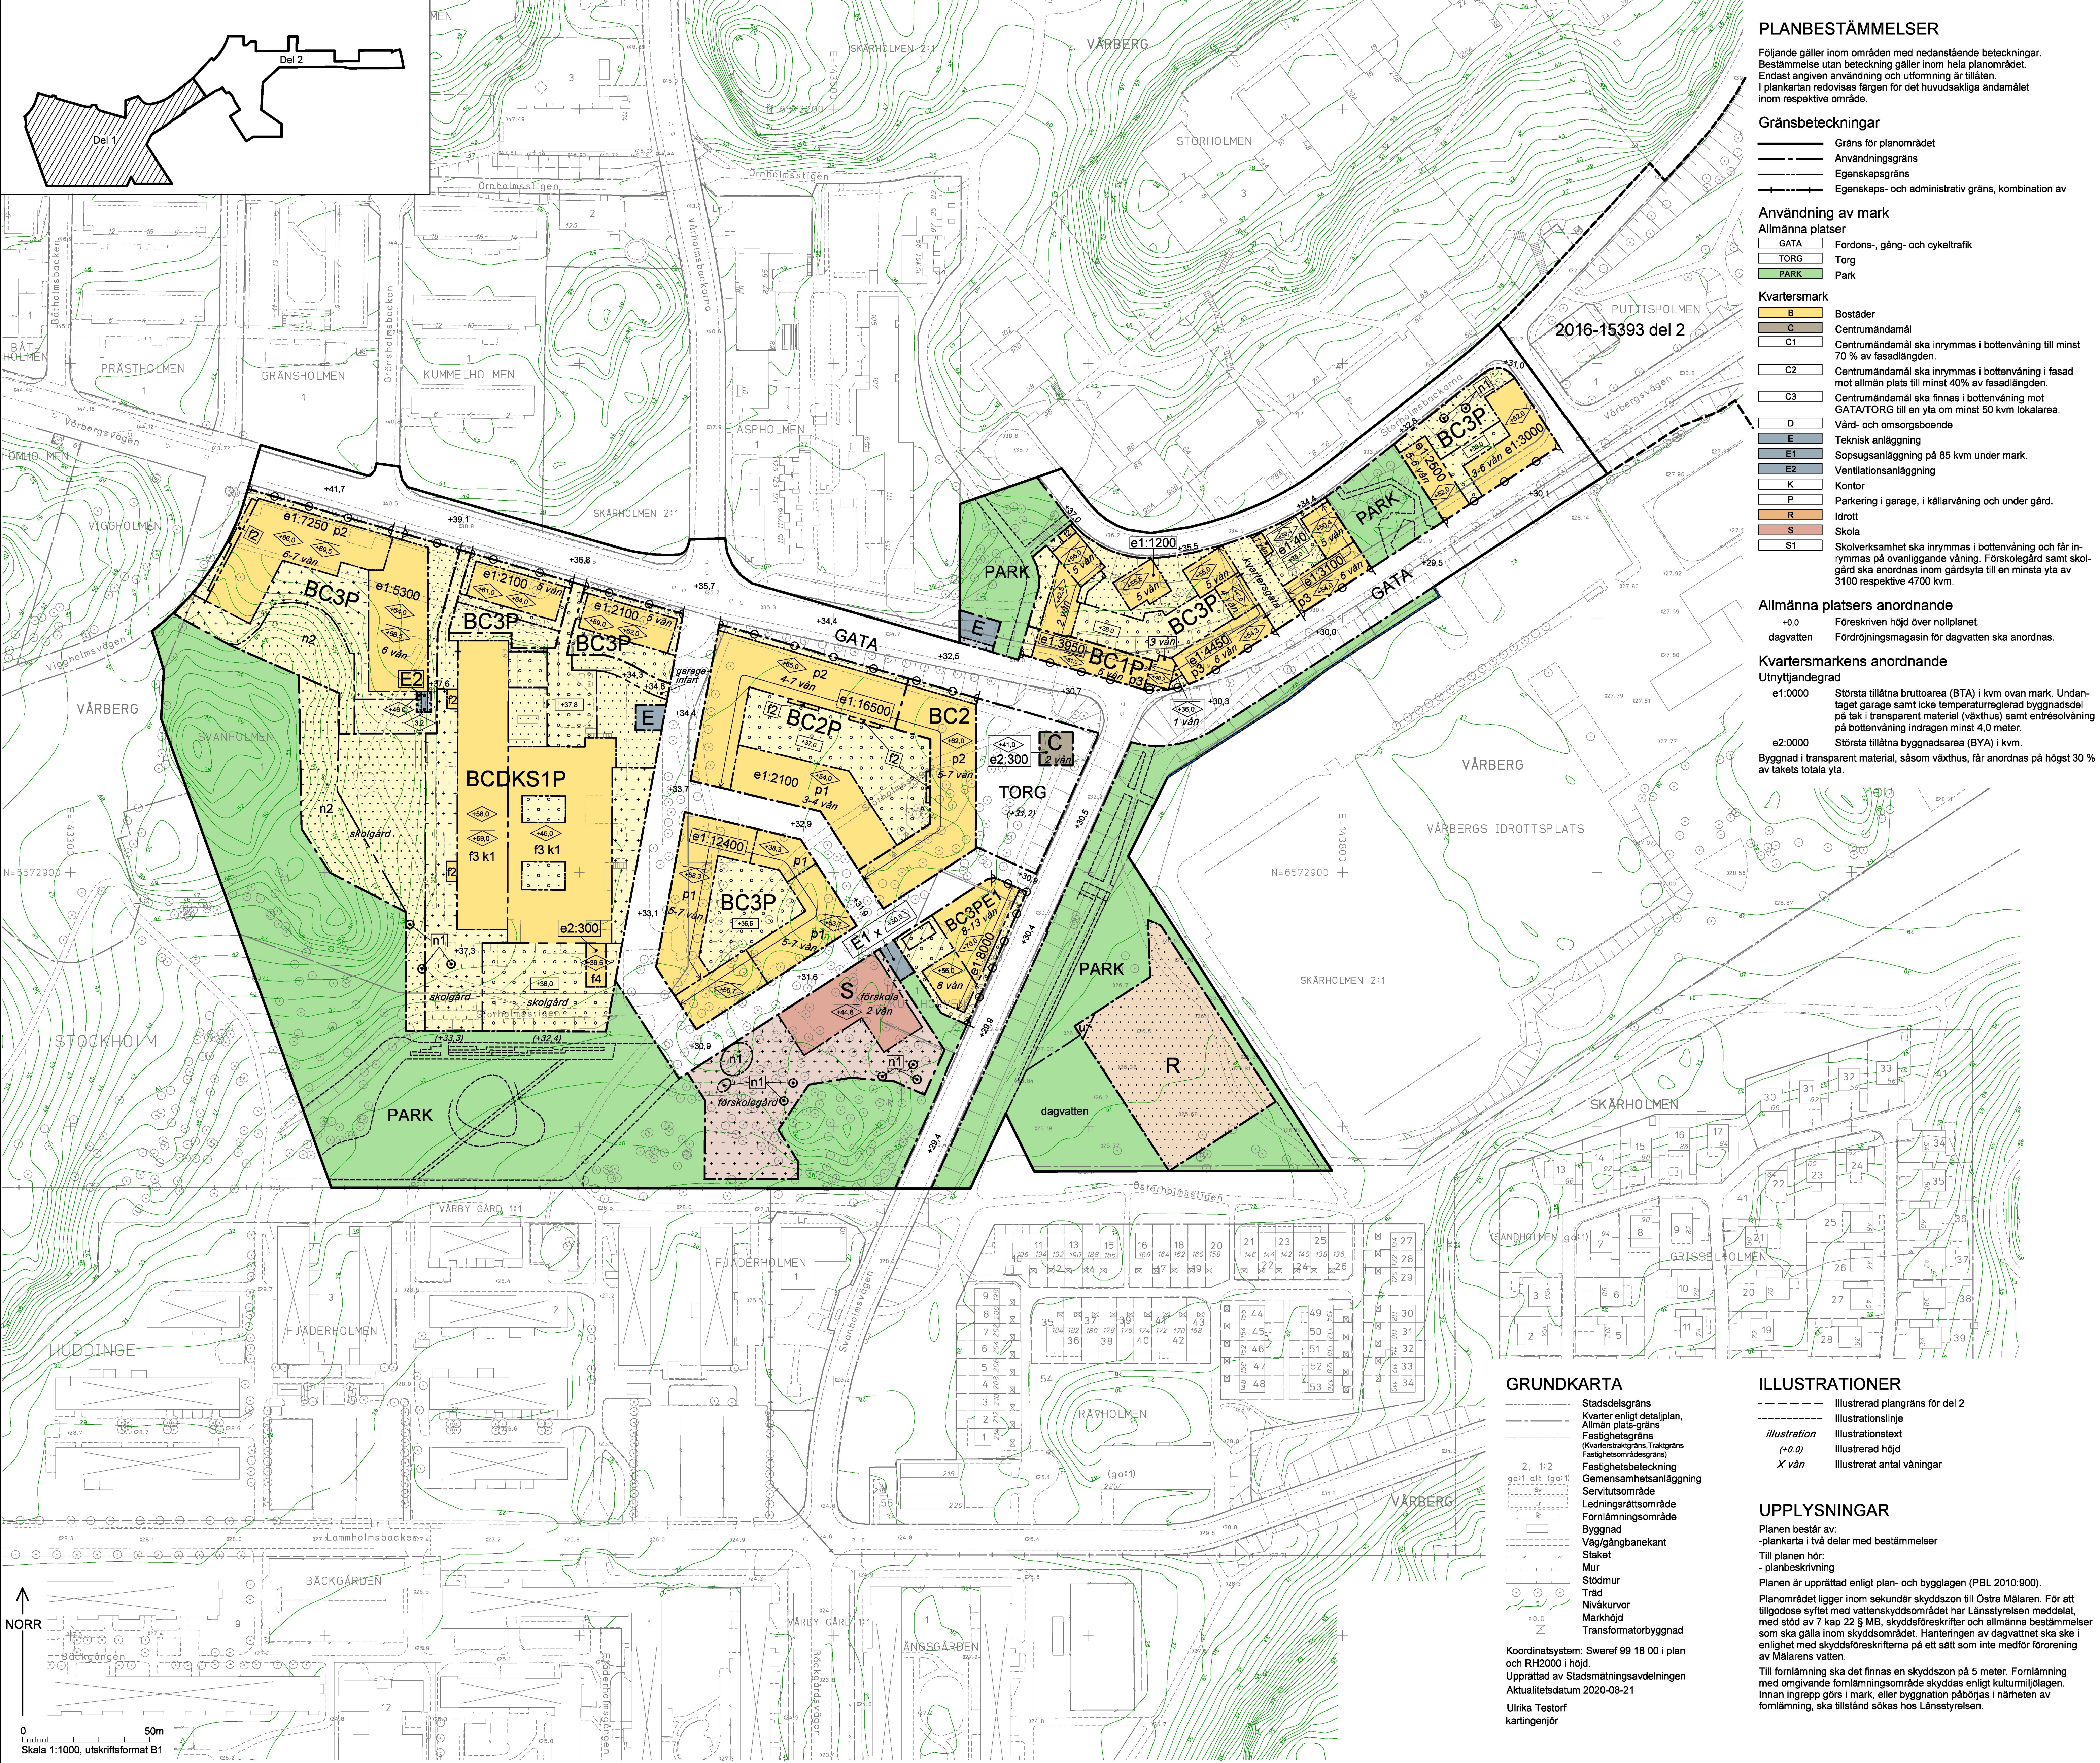

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelse utan beteckning gäller inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. I plankartan redovisas färgen för det huvudsakliga ändamålet inom respektive område.

Gränsbeteckningar

- Gräns för planområdet
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Egenskaps- och administrativ gräns, kombination av

Användning av mark

Allmänna platser

- GATA Fordons-, gång- och cykeltrafik
- TORG Torg
- PARK Park

Kvartersmark

- B Bostäder
- C Centrumändamål
- C1 Centrumändamål ska inrymmas i bottenvåning till minst 70 % av fasadlängden.
- C2 Centrumändamål ska inrymmas i bottenvåning i fasad mot allmän plats till minst 40% av fasadlängden.
- C3 Centrumändamål ska finnas i bottenvåning mot GATA/TORG till en yta om minst 50 kvm lokalarea.
- D Vård- och omsorgsboende
- E Teknisk anläggning
- E1 Sopsugsanläggning på 85 kvm under mark.
- E2 Ventilationsanläggning
- K Kontor
- P Parkering i garage, i källarvåning och under gård.
- R Idrott
- S Skola
- S1 Skolverksamhet ska inrymmas i bottenvåning och får inrymmas på ovanliggande våning. Förskolegård samt skolgård ska anordnas inom gårdsyta till en minsta yta av 3100 respektive 4700 kvm.

Allmänna platser anordnande

- +0,0 Föreskriven höjd över nollplanet.
- dagvatten Fördjupningsmagasin för dagvatten ska anordnas.

Kvartersmarkens anordnande

Utnyttjandegrad

- e1:0000 Största tillåtna bruttoarea (BTA) i kvm ovan mark. Undantaget garage samt icke temperaturreglerad byggnadsdel på tak i transparent material (växthus) samt entrésvåning på bottenvåning indragen minst 4,0 meter.
 - e2:0000 Största tillåtna byggnadsarea (BYA) i kvm.
- Byggnad i transparent material, såsom växthus, får anordnas på högst 30 % av takets totala yta.

Begränsning av markens utnyttjande

- Byggnad får ej uppföras. Parkering medges ej.
- Marken får byggas under med planterbart bjälklag. Övan detta får fristående skärmtak, växthus, murar, trappor och gradänger finnas och sammanlagt uppta maximalt 5 % per gård eller 40 kvm per gård. Parkering medges endast under planterbart bjälklag.
- Trappor och lekutrustning får anläggas. Fristående skärmtak, växthus, förråd och dylikt får uppföras om sammanlagt 40 kvm per gård. Parkering medges ej annat än parkering för rörelsehindrade.
- Marken får byggas under och över med planterbart och körbart bjälklag. Övan detta får växthus, förråd och dylikt uppföras om sammanlagt 100 kvm per gård. Parkering medges ej annat än parkering för rörelsehindrade.

Dagvattenmagasin får anläggas.

Höjd på byggnader

- Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet mot GATA.
- Högsta byggnadshöjd i meter.
- Högsta nockhöjd i meter över nollplanet.
- Högsta höjd för bjälklagshöjd i meter över nollplanet.

Högsta totalhöjd för bostadskomplement är 4,0 meter över mark.

Byggnad i transparent material, såsom växthus, får anordnas utöver angiven höjd.

Placering

- p1 Bebyggelsen ska delas in i avskiljbara enheter varav minst en fasad ska vara indragen från GATA.
- p2 Bebyggelsen ska delas in i avskiljbara enheter varav minst en fasad ska, utöver förgårdsmark, vara indragen från GATA.
- p3 Byggnader ska placeras med minst 0,5 meter förgårdsmark mot GATA.

Bebyggelsen ska i huvudsak placeras i gräns för byggrätt mot GATA där inget annat anges.

Utformning

- f2 Endast balkonger/altan får finnas.
- f3 Entréer till de olika verksamheterna ska vara tydligt avskiljbara från varandra.
- f4 Max 50 centimeter av fasadernas höjd mot väst och söder ska vara synlig.

Bottenvåningens höjd ska per kvarterssida vara i genomsnitt minst 4,0 meter över mark mot GATA. Färdigt golv mot Värbergsvägen inom användning B ska vara minst 0,7 meter över gatunivå.

Huvudentrén till bostadstrapphus ska placeras mot GATA och sekundär entré ska finnas mot gård. Undantaget byggnad med användningskombination BCDKS1P. Lokaler för centrumändamål och bostadskomplement mot allmän gata ska utformas med individuell entré och fönsterparti.

Utrugande byggnadsdelar och balkonger ska ha en minsta fri höjd om 4,3 meter ovan mark mot GATA. Balkonger, utrugande byggnadsdelar och skärmtak får kraga ut högst 1,0 meter utanför byggrätt mot Värbergsvägen.

Tekniska utrymmen och installationer ska rymmas inom angiven byggnadsvolym, alternativt vara indragna minst 4,0 meter från fasadiv mot allmän plats och uppta sammanlagt max 50 kvm per tak.

Fasader ska vara indelade i gestaltningsmässigt åtskillbara enheter med i huvudsak en maximal fasadlängd om 30,0 meter. Bestämmelsen undantas dock inom markanvändningsmässigt avskiljbara enheter utformas enligt planbeskrivningen under Gestaltungsprinciper sidan 35-41.

För byggnad över tre våningar ska bottenvåningens fasad mot GATA utformas avvikande i material, kulör eller detaljering från husets övriga fasad.

Utförande

- +0,0 Lägsta nivå i meter över nollplanet för schaktning, sprängning och borming eller andra ingrepp i underjorden.

Minst 30 % av gårdsbjälklaget ska möjliggöra för ett minsta jorddjup om 0,8 meter.

Markens anordnande

- +0,0 Föreskriven höjd över nollplanet.
- n1 Träd ska bevaras. Trädet får endast fällas om det kan orsaka spridning av epidemisk trädskudom eller om det utgör en fara för person eller egendom. Fällda träd ska ersättas med nytt av samma art.
- n2 Naturmark ska bevaras.

Nivåskillnad mellan gårdsbjälklag respektive garagebjälklag och omgivande mark ska hanteras medvetet och tas upp med slänt eller trappning om högst 0,5 meter per trappning.

In- och utfart

- In- och utfartsförbud.

Varsamhet

- k1 Ändring av byggnadens karaktärsdrag ska utföras varsamt och dess kulturhistoriska värden ska tillvaratas. De karaktärsdrag och värden som angivits i planbeskrivningen under rubrik Kulturhistoriskt värdefull miljö sedan 79-80 ska beaktas vid ändring.

Skydd mot störning

Fasad med ekvivalent ljudnivå över 60 dBA medger enkelsidiga bostäder som är högst 35 kvm. Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad fasadsida där den ekvivalenta ljudnivån är 55 dBA eller lägre och minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrider. Det gäller även mindre lägenheter (under 35 kvm) där ekvivalent ljudnivå överstiger 65 dBA.

I de lägenheter där ljudnivån överskrider 55 dBA på ljuddämpad sida ska kompensationsåtgärder finnas.

Administrativa bestämmelser

Ändrad lovplikt

Marklov krävs för fällning av träd markerat med n1.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

- u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.
- x Marken ska vara tillgänglig för allmännyttig gång- och cykeltrafik.

Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 15 år efter det att planen har fått laga kraft.

ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för

Värbergsvägen

del av fastigheten Skårholmen 2:1 m.fl. i stadsdelarna Värberg och Skårholmen

Stockholms stadsbyggnadskontor

Planavdelningen

2022-05-23

Pia Olivebro

planchef

Gödkand av SBN

Antagen av

Laga kraft

Dp 2016-15393-54, del 1

GRUNDKARTA

- Stadsdelsgräns
- Kvarter enligt detaljplan, Allmän plats-gräns
- Fastighetsgräns (Kvarterstraktsgräns, Traktsgräns, Fastighetsområdesgräns)
- Fastighetsbeteckning
- Gemensamhetsanläggning
- Servitutsområde
- Ledningsrättsområde
- Fornlämningsområde
- Byggnad
- Väg/gång/banekant
- Staket
- Mur
- Stödmur
- Träd
- Nivåkurvor
- Markhöjd
- Transformatorbyggnad

Koordinatsystem: Sverref 99 18 00 i plan

och RH2000 i höjd.

Upprättad av Stadsplaneringsavdelningen

Upprättad datum 2020-08-21

Ulrika Testorf

kartingenjör

ILLUSTRATIONER

- Illustrerad plangräns för del 2
- Illustrationslinje
- Illustrationstext
- Illustrerad höjd (+0,0)
- Illustrerat antal våningar

UPPLYSNINGAR

Planen består av:

-plankarta i två delar med bestämmelser

Till planen hör:

- planbeskrivning

Planen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Planområdet ligger inom sekundär skyddszon till Östra Mälaren. För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet har Länsstyrelsen meddelat, med stöd av 7 kap 22 § MB, skyddsföreskrifter och allmänna bestämmelser som ska gälla inom skyddsområdet. Hanteringen av dagvattnet ska ske i enlighet med skyddsföreskrifterna på ett sätt som inte medför förorening av Mälarens vatten.

Till förlämnings ska det finnas en skyddszon på 5 meter. Förlämnings med omgivande förlämningsområde skyddas enligt kulturmiljölagen. Innan ingrepp görs i mark, eller byggnation påbörjas i närheten av förlämnings, ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen.