



Vy från Selmedalsvägen



Vy från Haeffnersvägen




Fasad mot Selmedalsvägen






Tak- och dagvatten leds till regnbäddar på bjälklaget/gården samt förgårdsmarken, På förgårdsmarken är regnbäddarnas dräneringslager sammanhängande för att tillskapa en större magasinering volym.

Gårdarnas södra ände ansluts i marknivå mot naturmarken. Känslan ska vara att naturen rinner in på gården. Gården erbjuder sitt- och vistelsezoner i både sol och skugga, lek och odling .






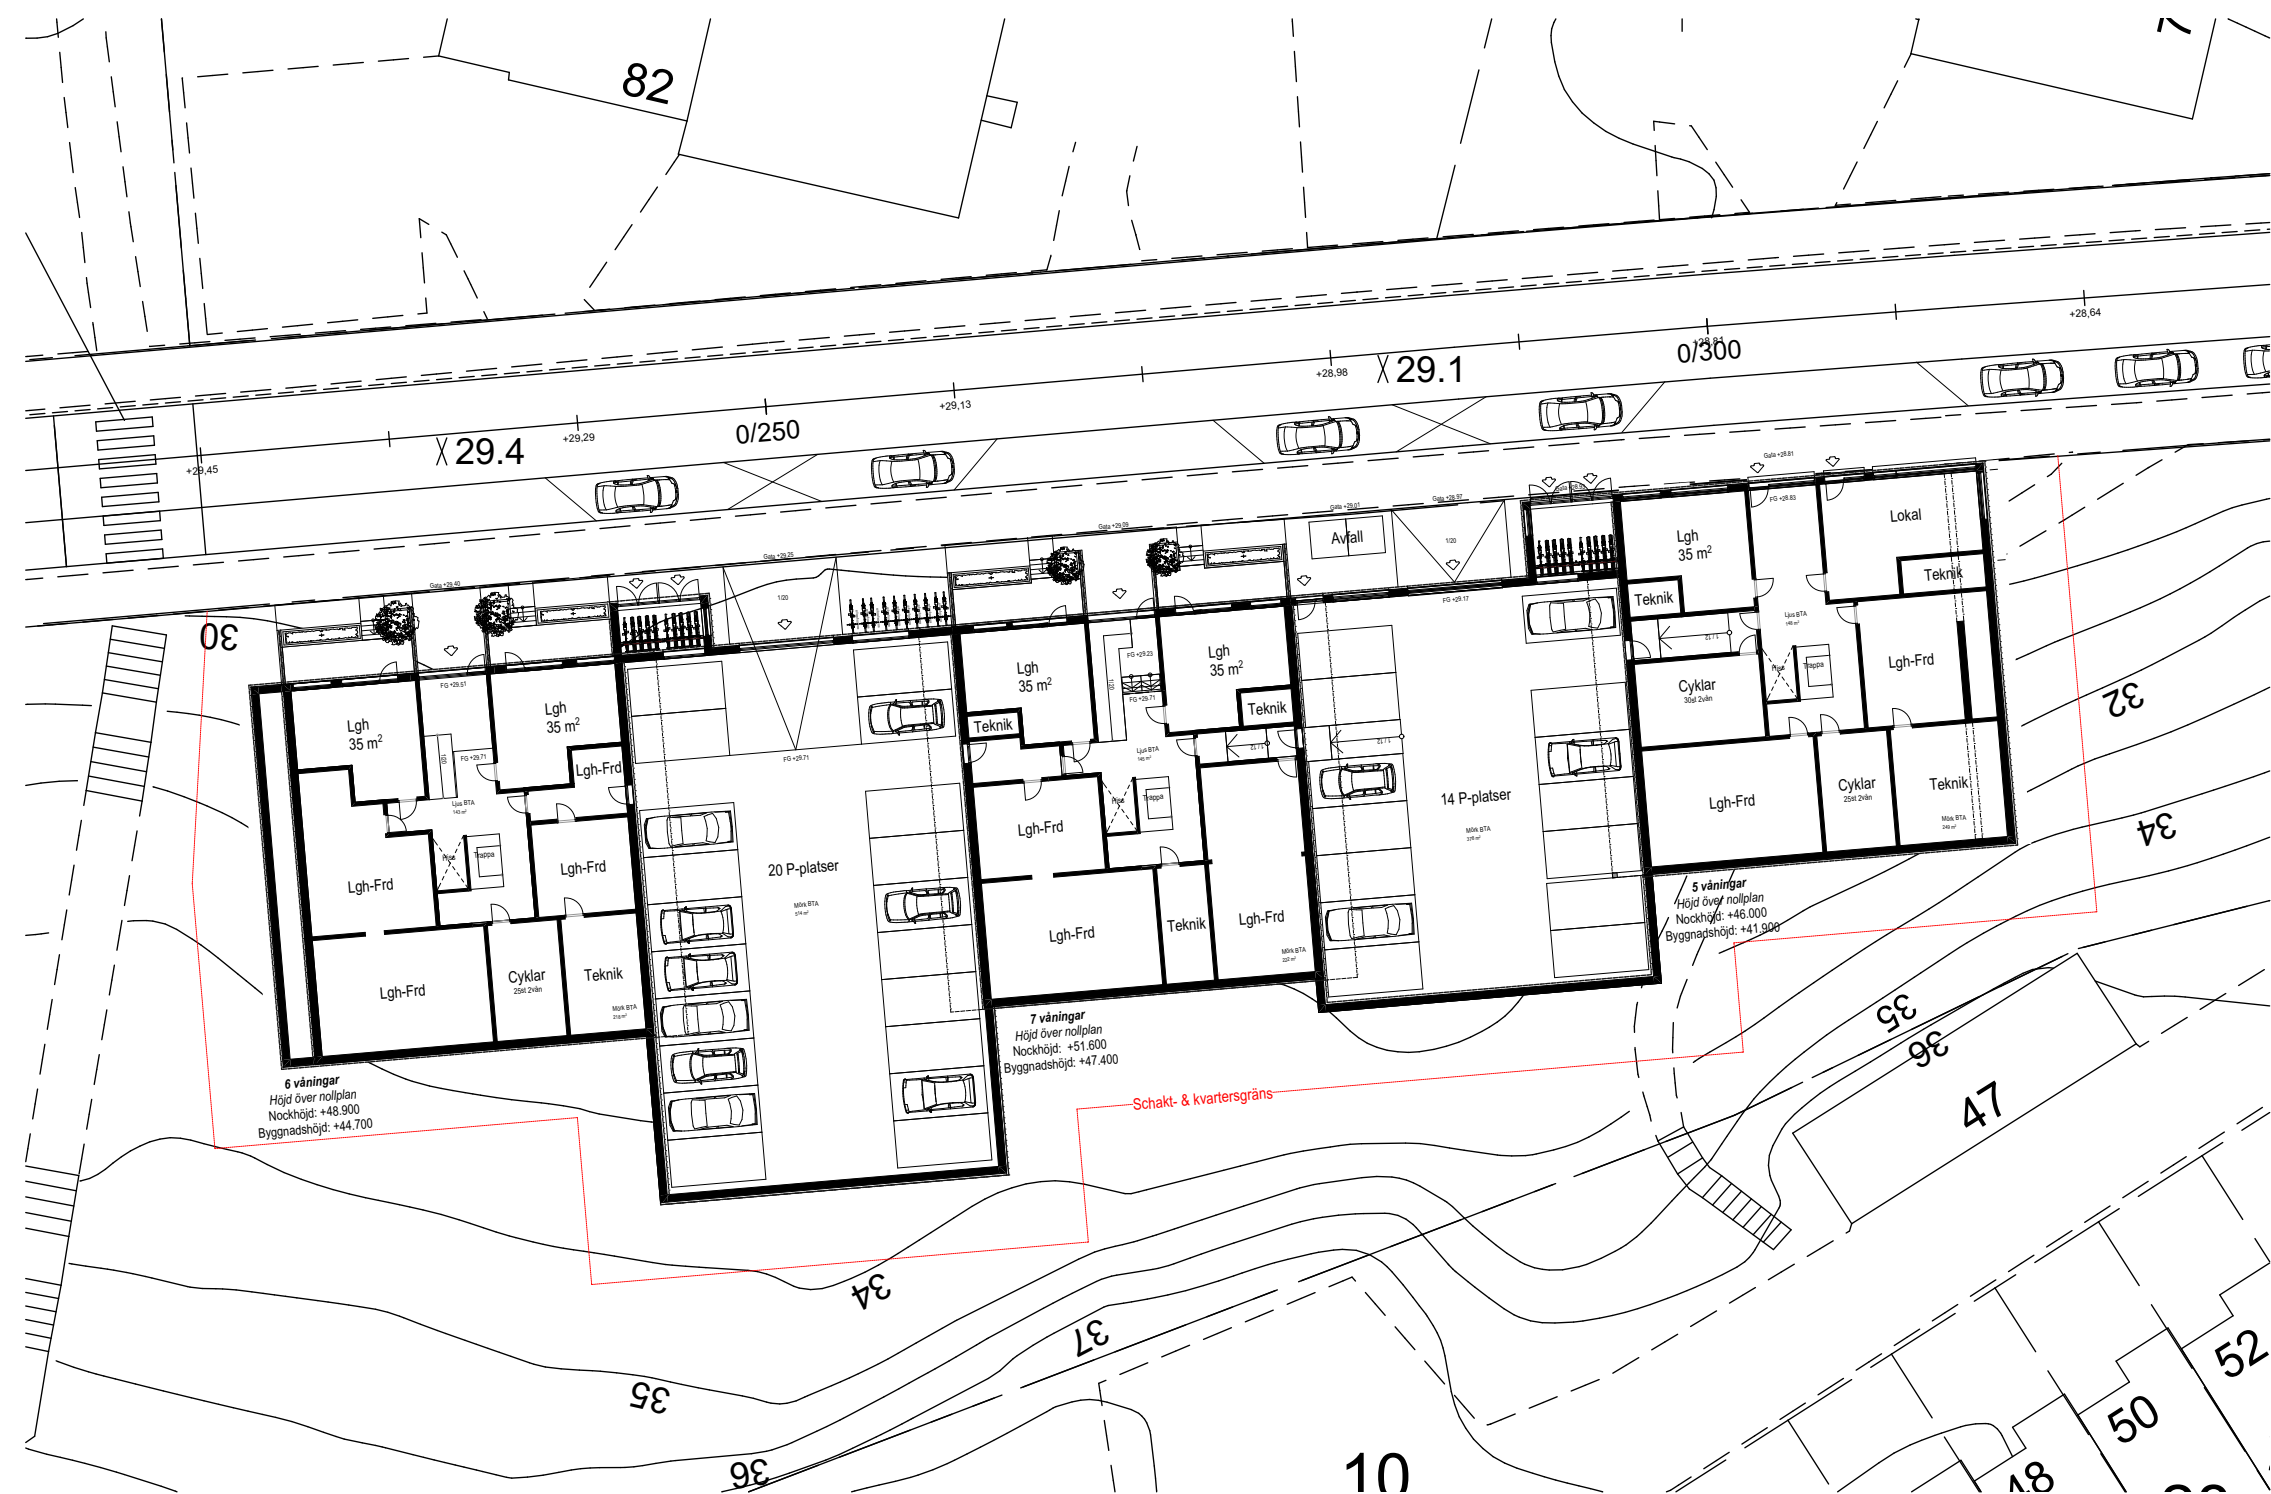


Entré- & garageplan

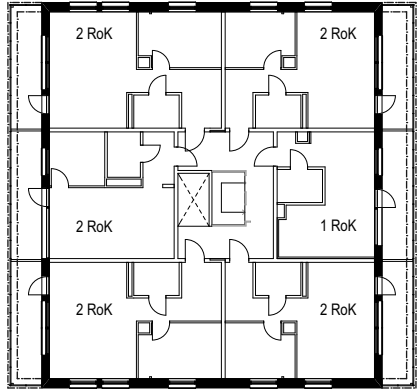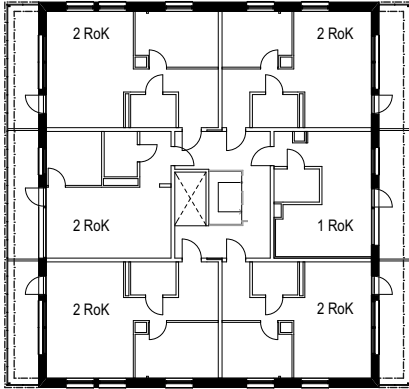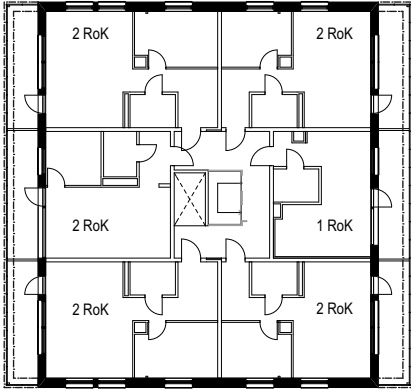


Normalplan

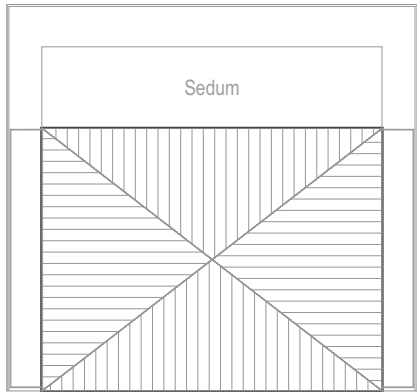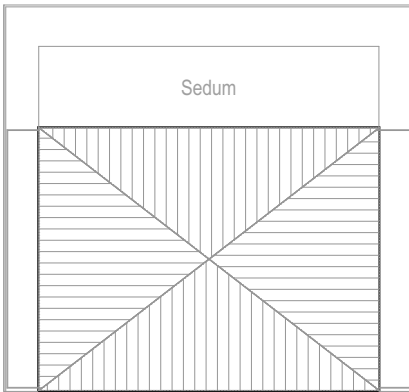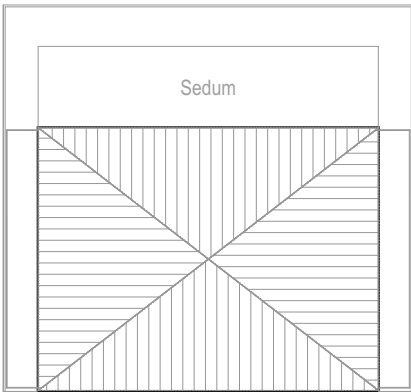

Takplan

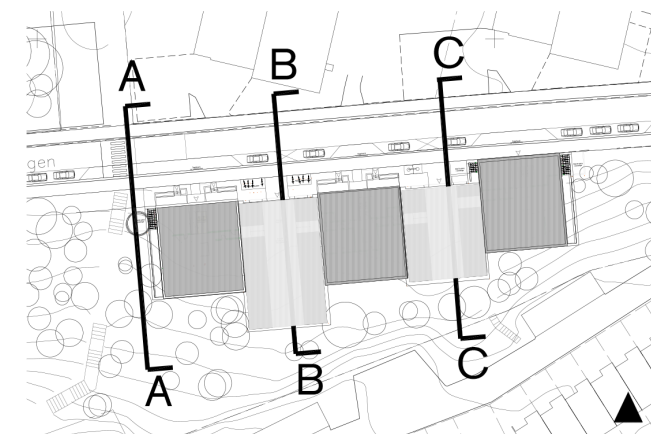



Nockhöjd + 48.90
Byggnadshöjd +44.70

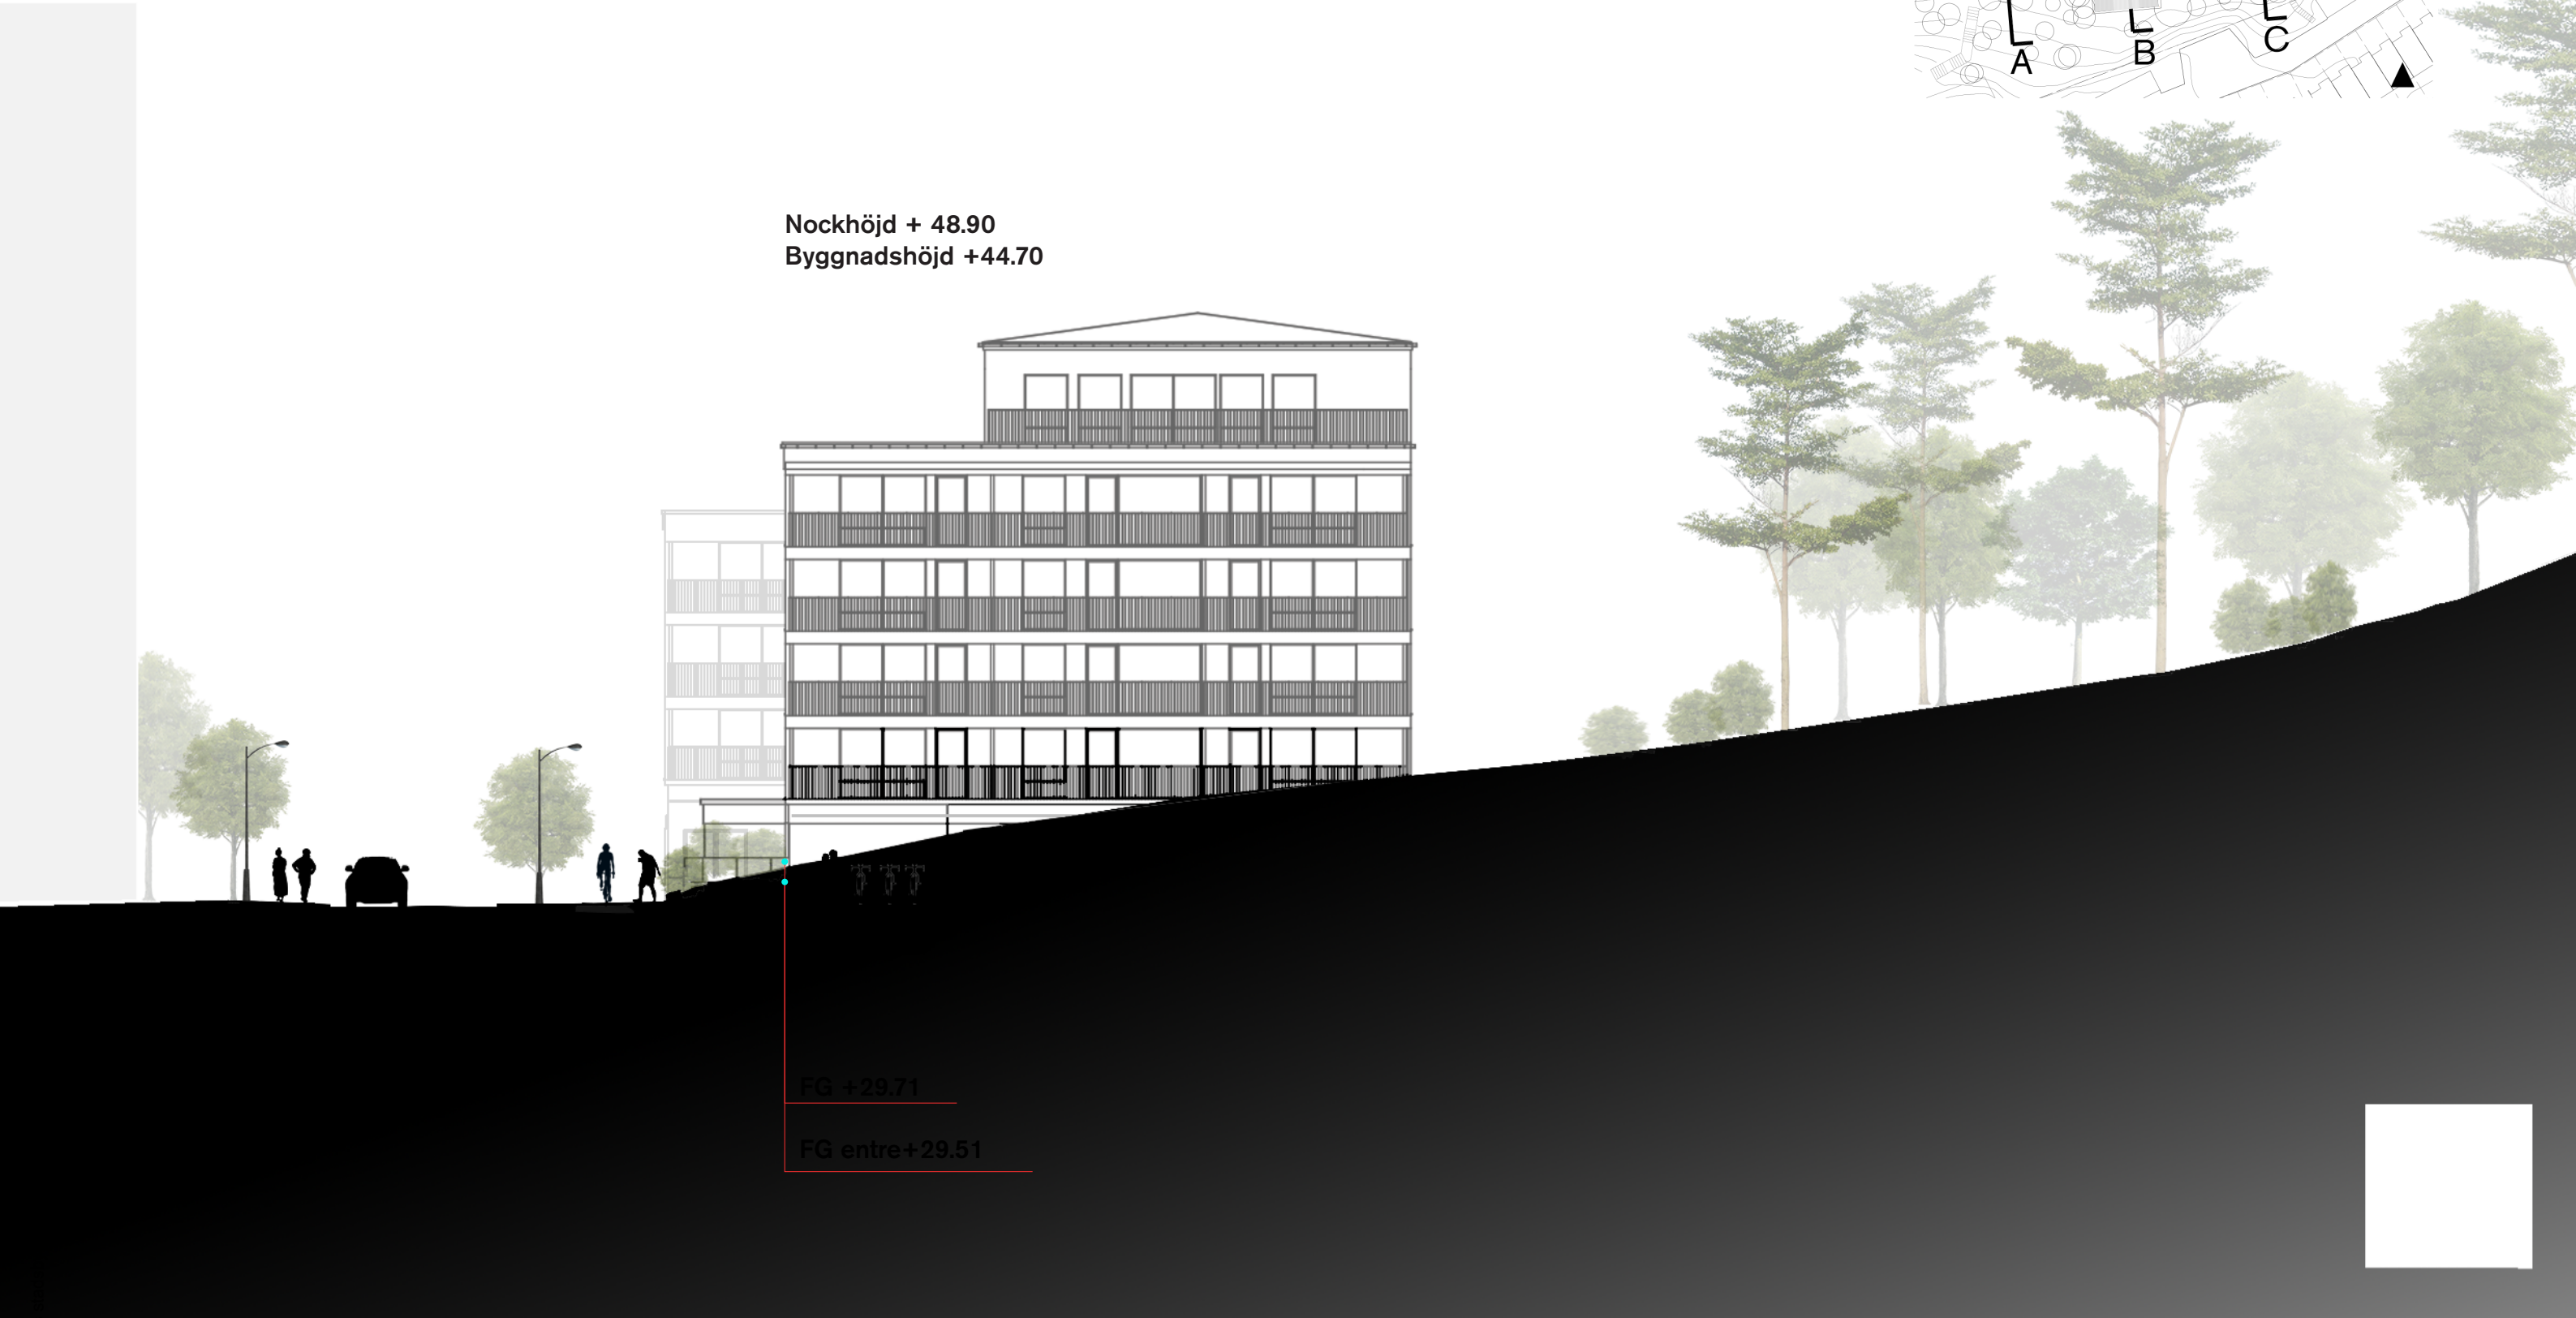

Sektion A




1:200 @ A3

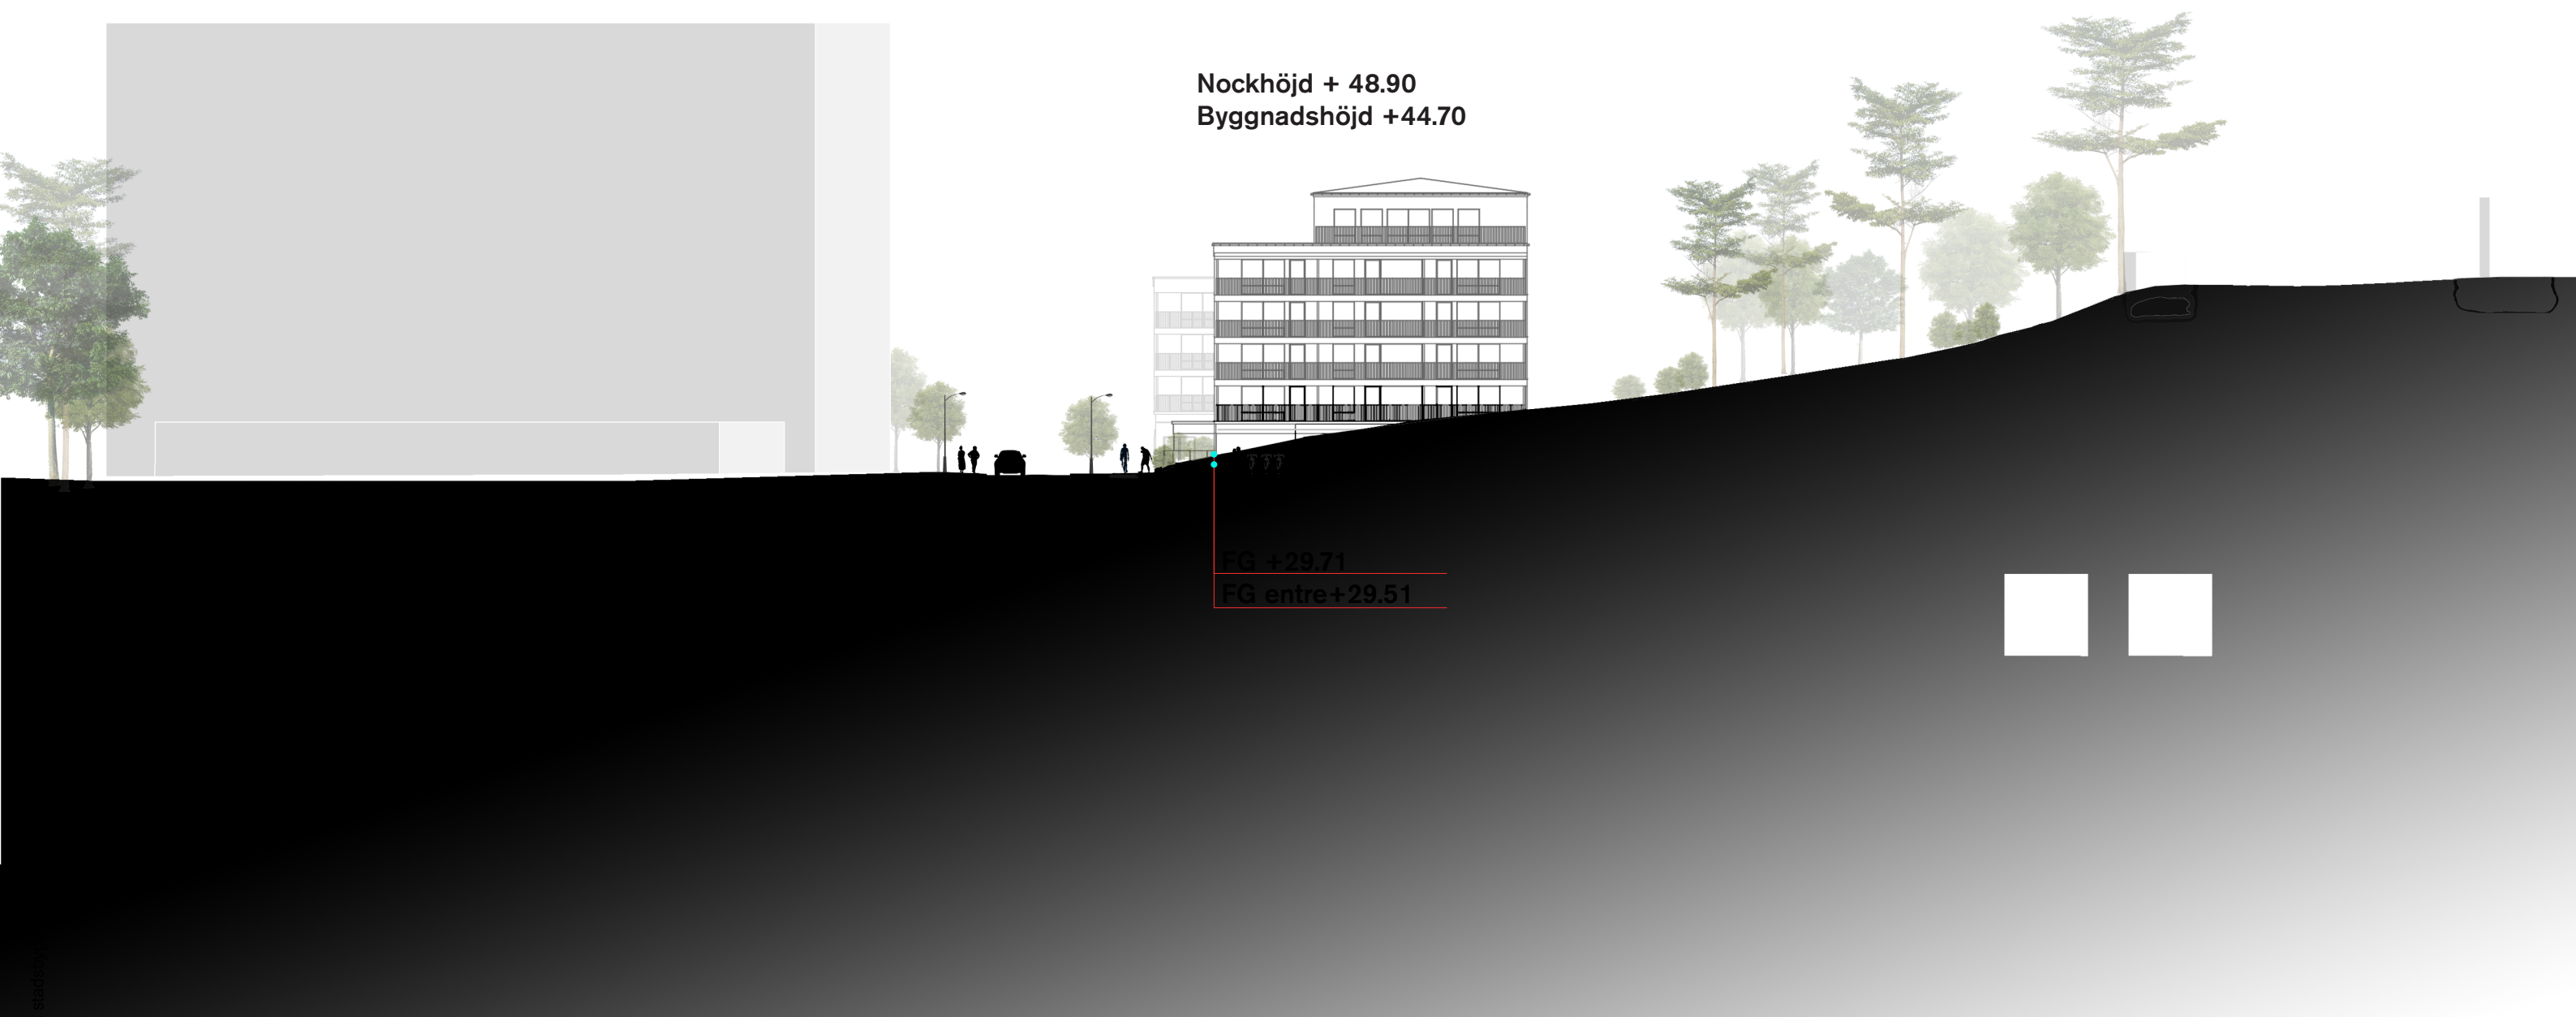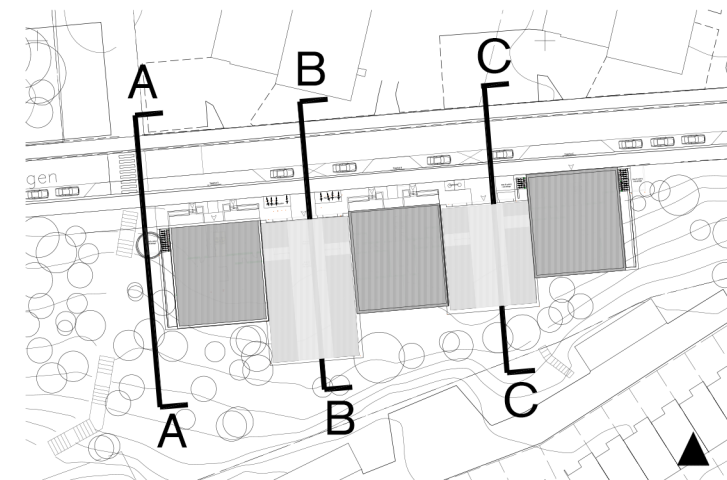


Sektion A

0 1 5 25 m

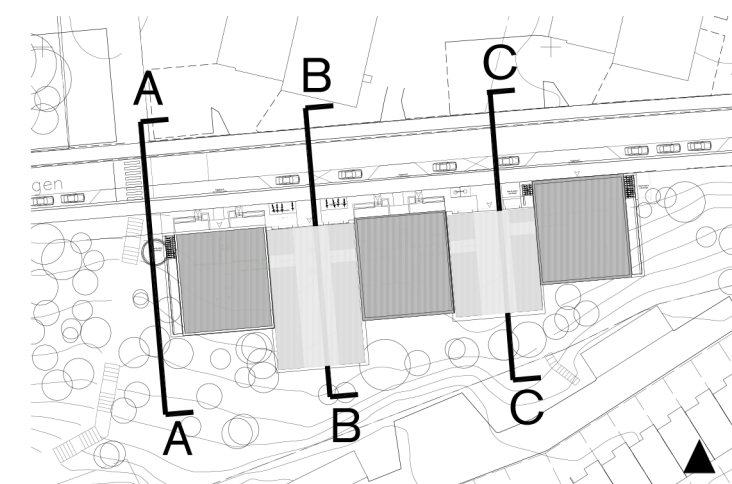


Nockhöjd + 51.60
Byggnadshöjd +47.40

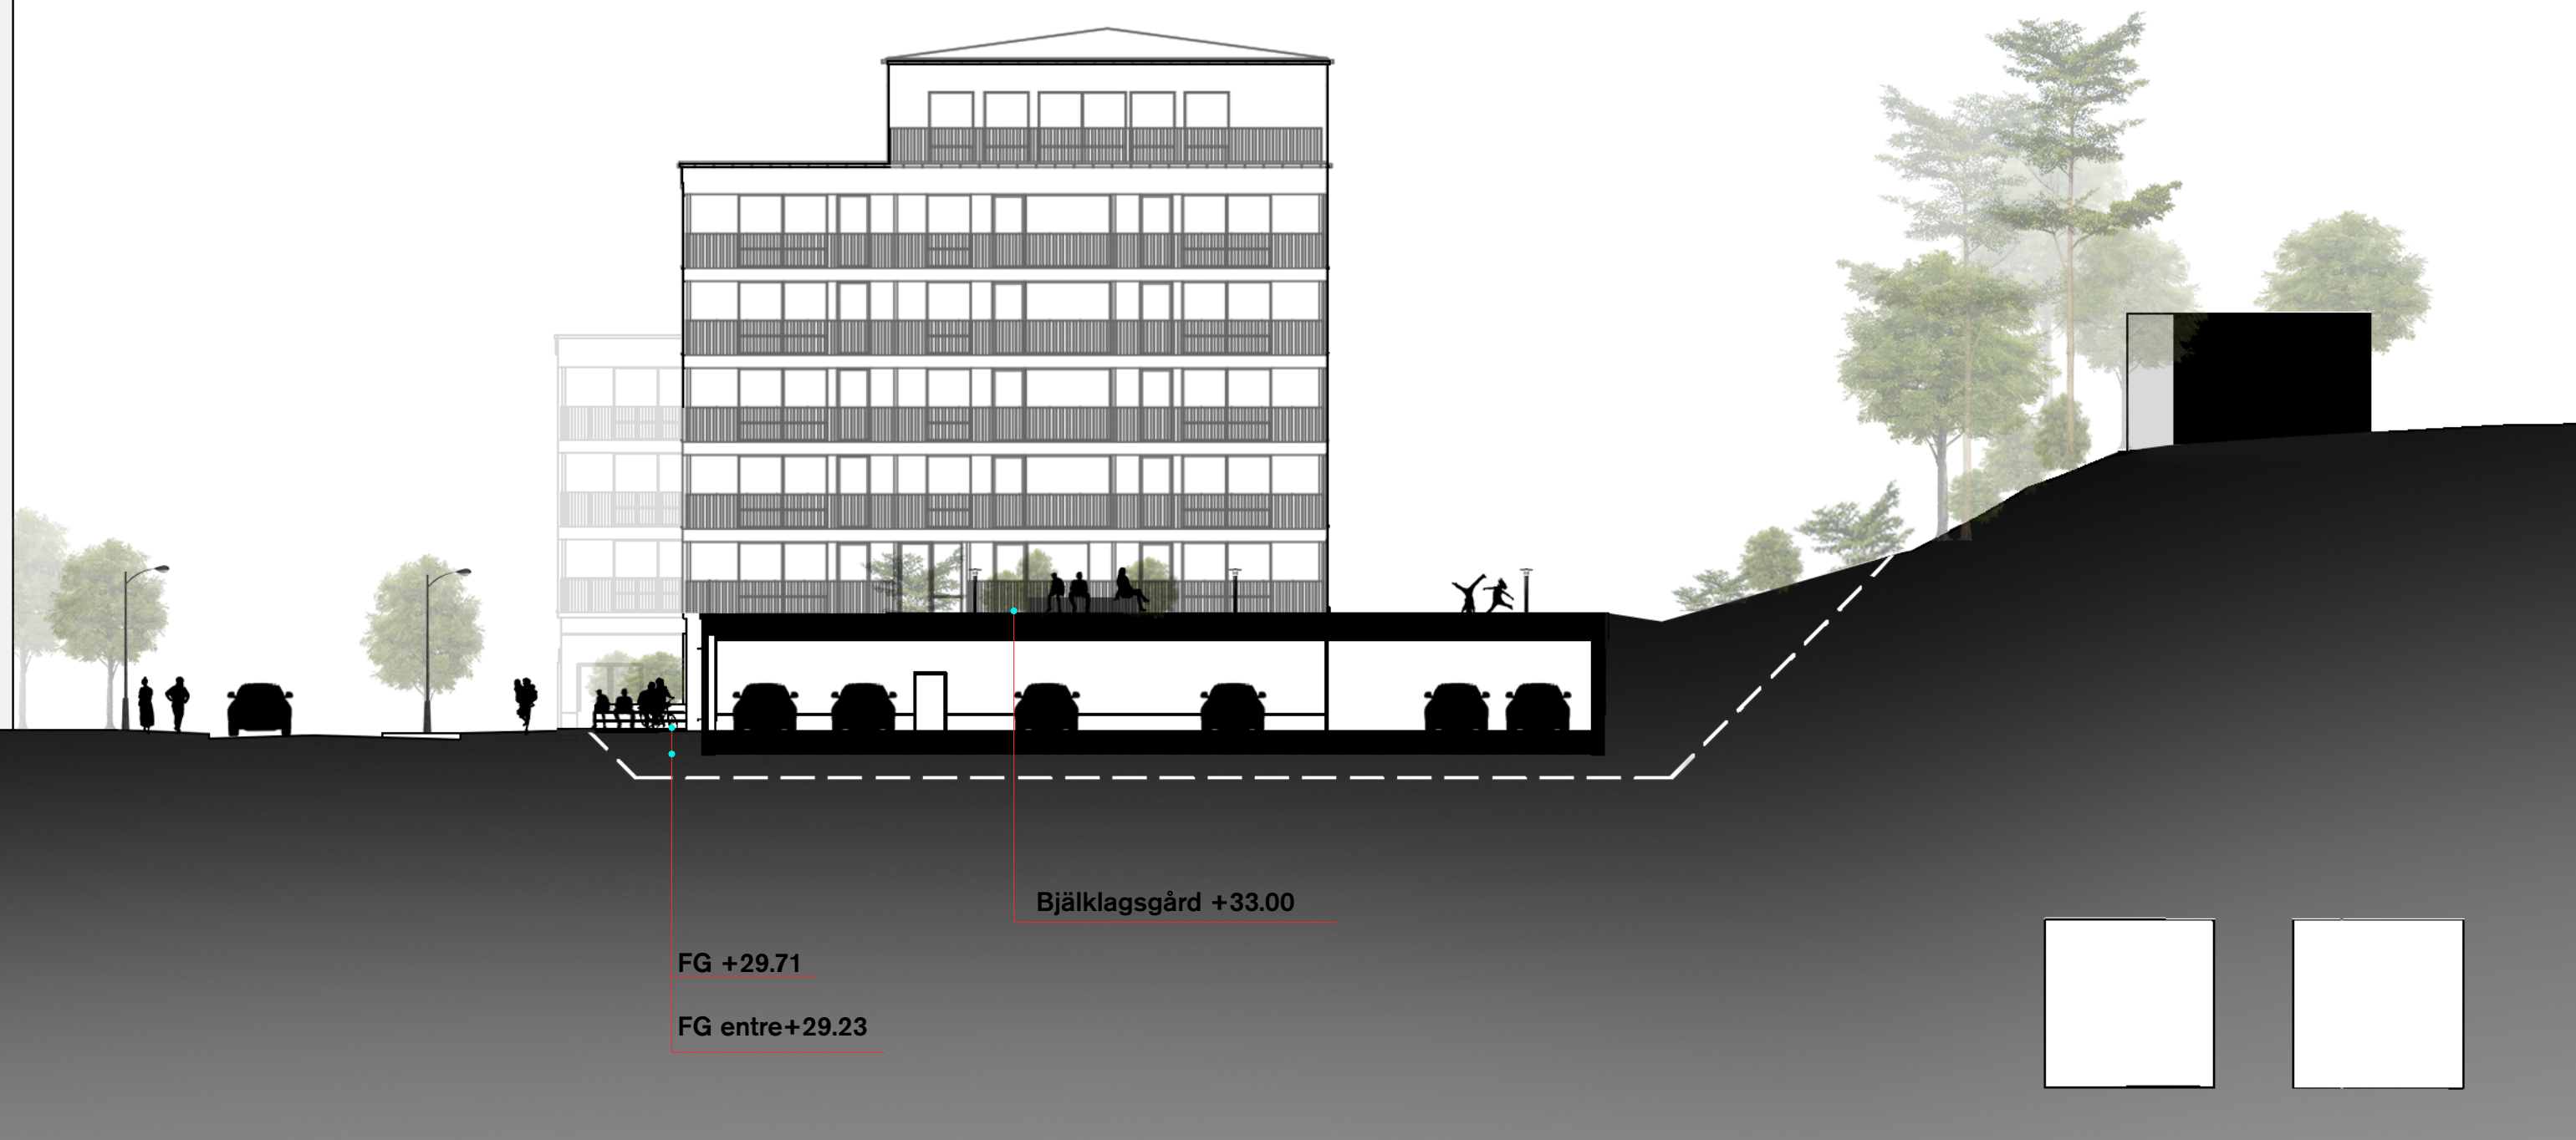

Sektion B

0 1 5 m

1:200 @ A3

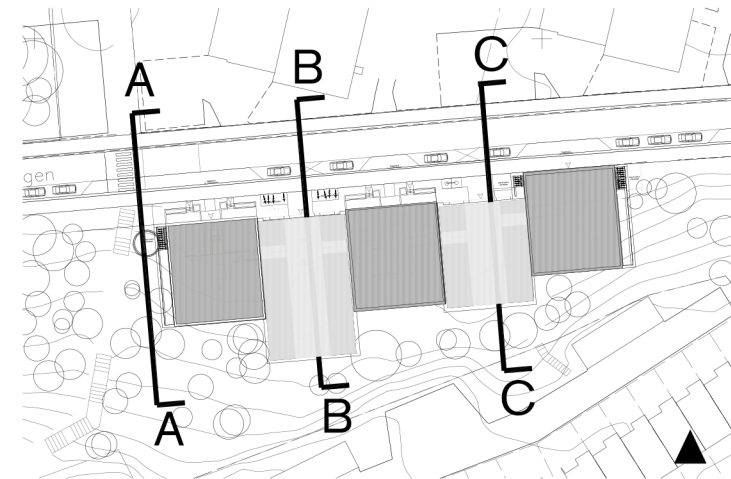

Nockhöjd + 51.60
Byggnadshöjd +47.40


FG +29.71
FG entre+29.23

Bjälklagsgård +33.00


Sektion B

0 1 5 25 m

1:400 @ A3

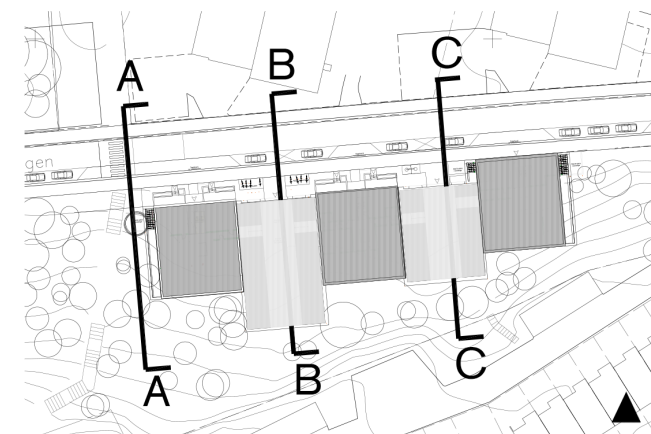

Nockhöjd + 46.00
Byggnadshöjd +41.90

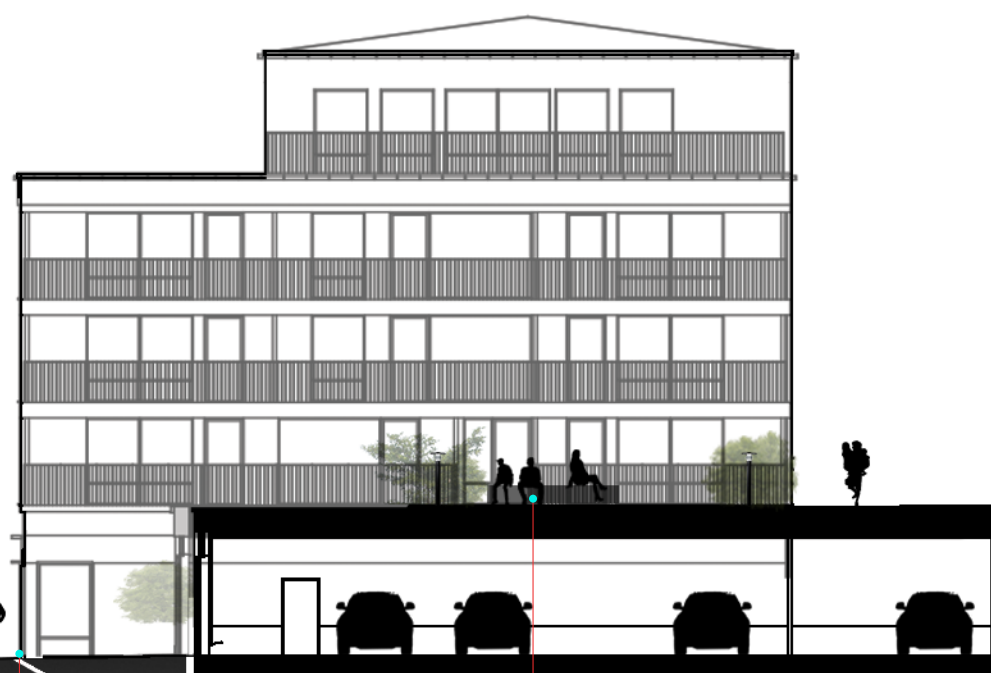

FG entre+28,83



Bjälklagsgård +33.00



Sektion C

0 1 5 m

1:200 @ A3

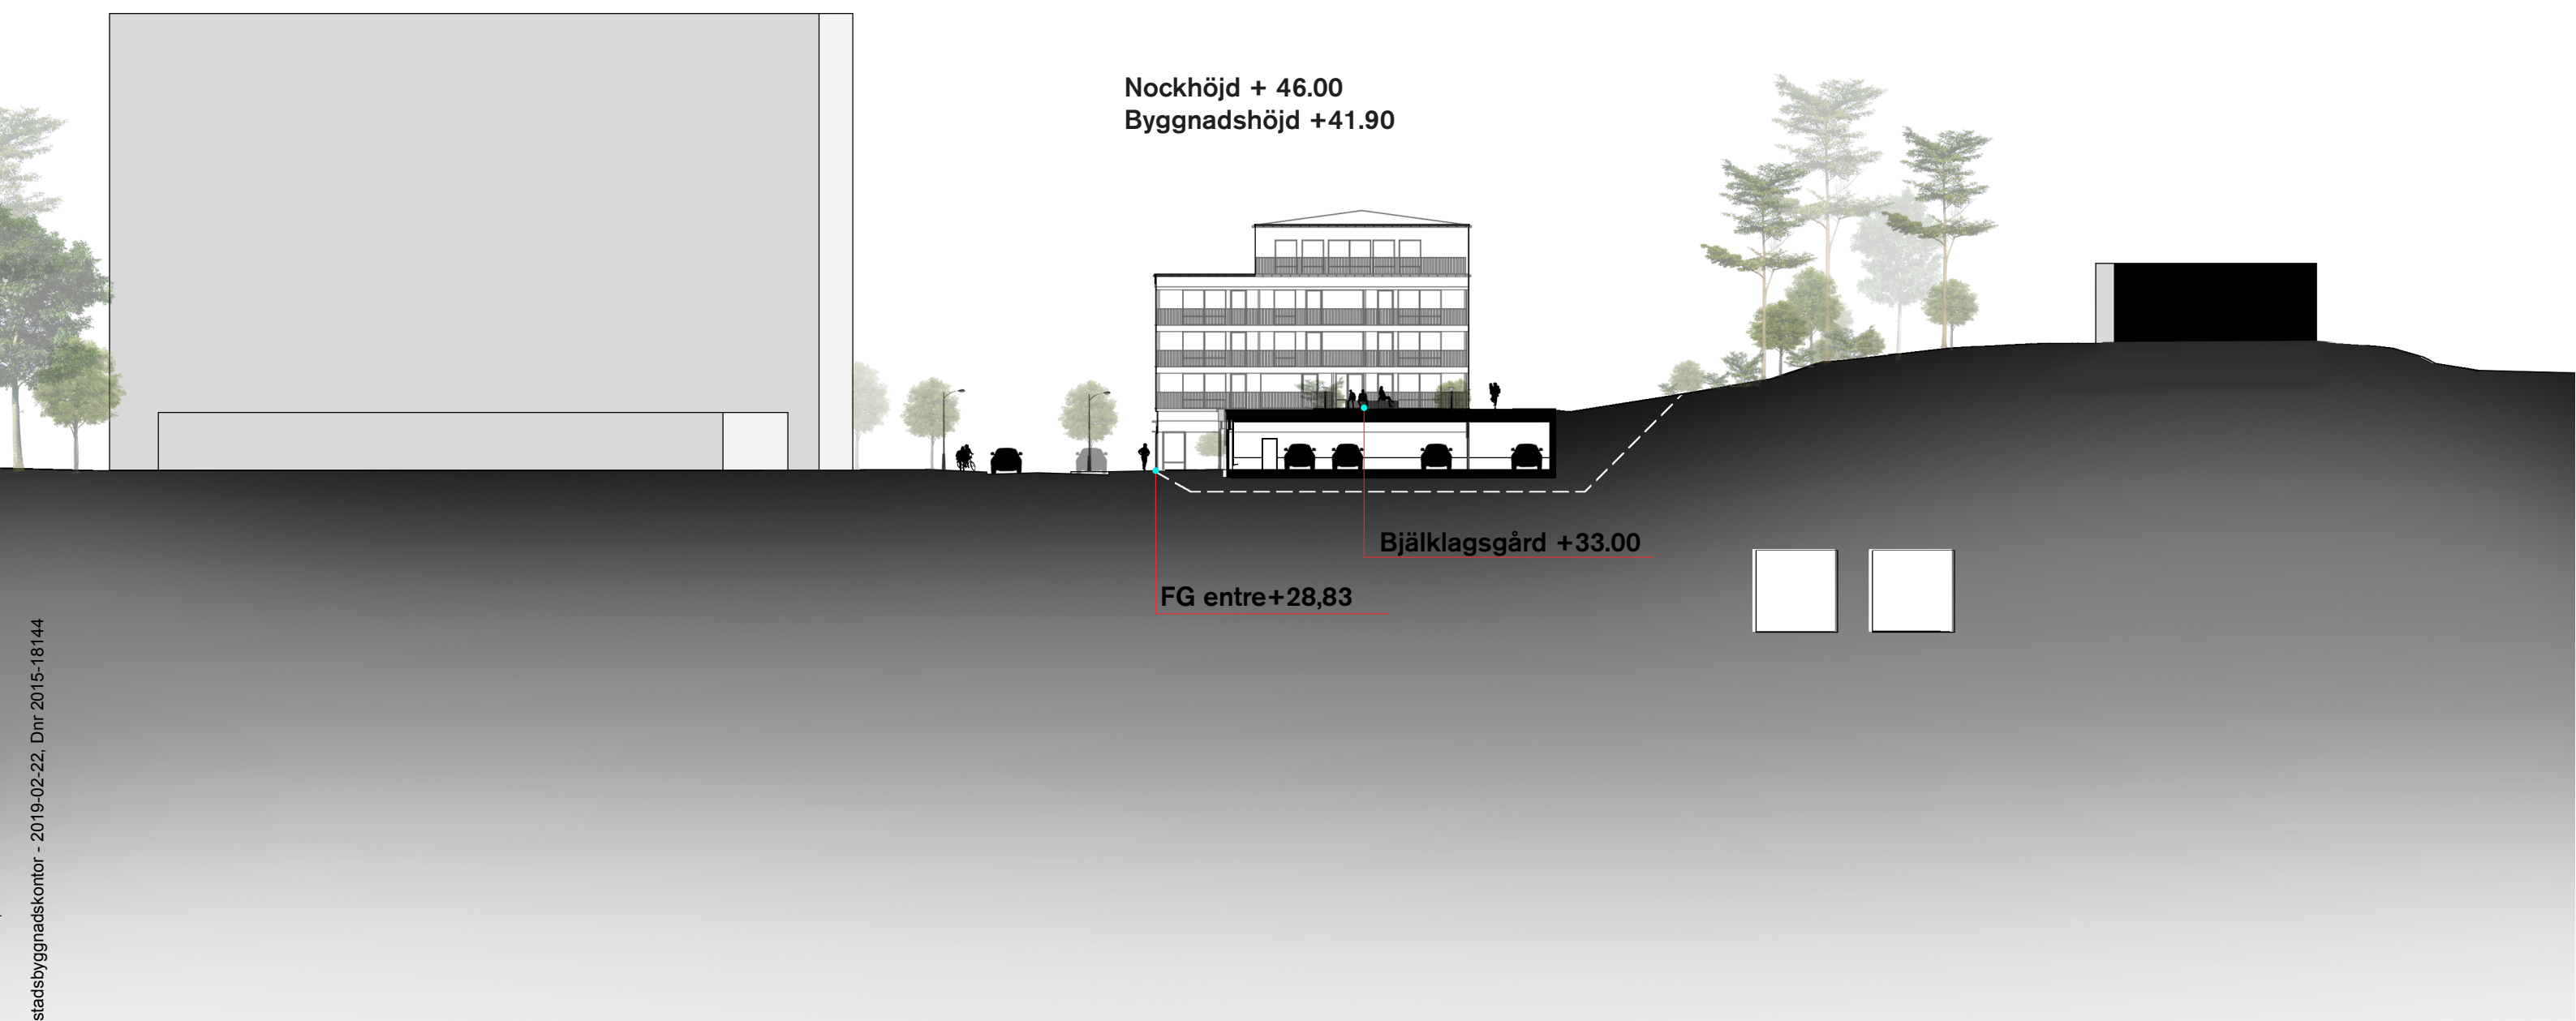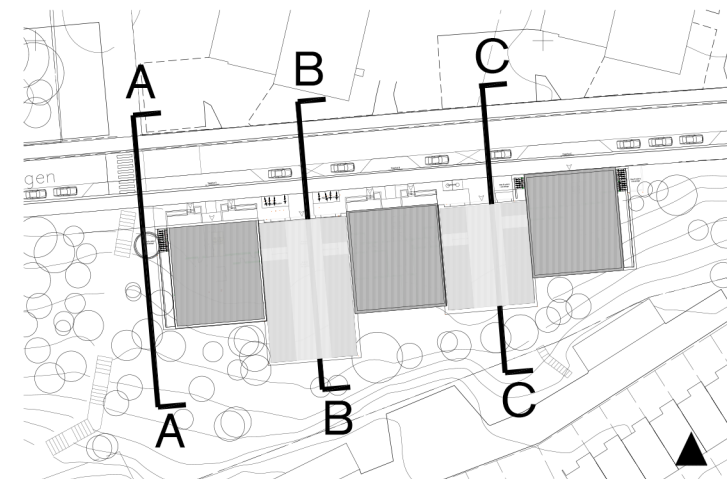

Sektion C

0 1 5 25 m

Fasader & materialitet



Fasad mot norr



Fasad mot söder

Materialitet & taktila inslag i fasad



Matrisgjuten betong



Stålglättad betong




Puts



Puts



Puts



RAL 7008






Fasad mot norr



Fasad mot söder

Axelsberg - kontext

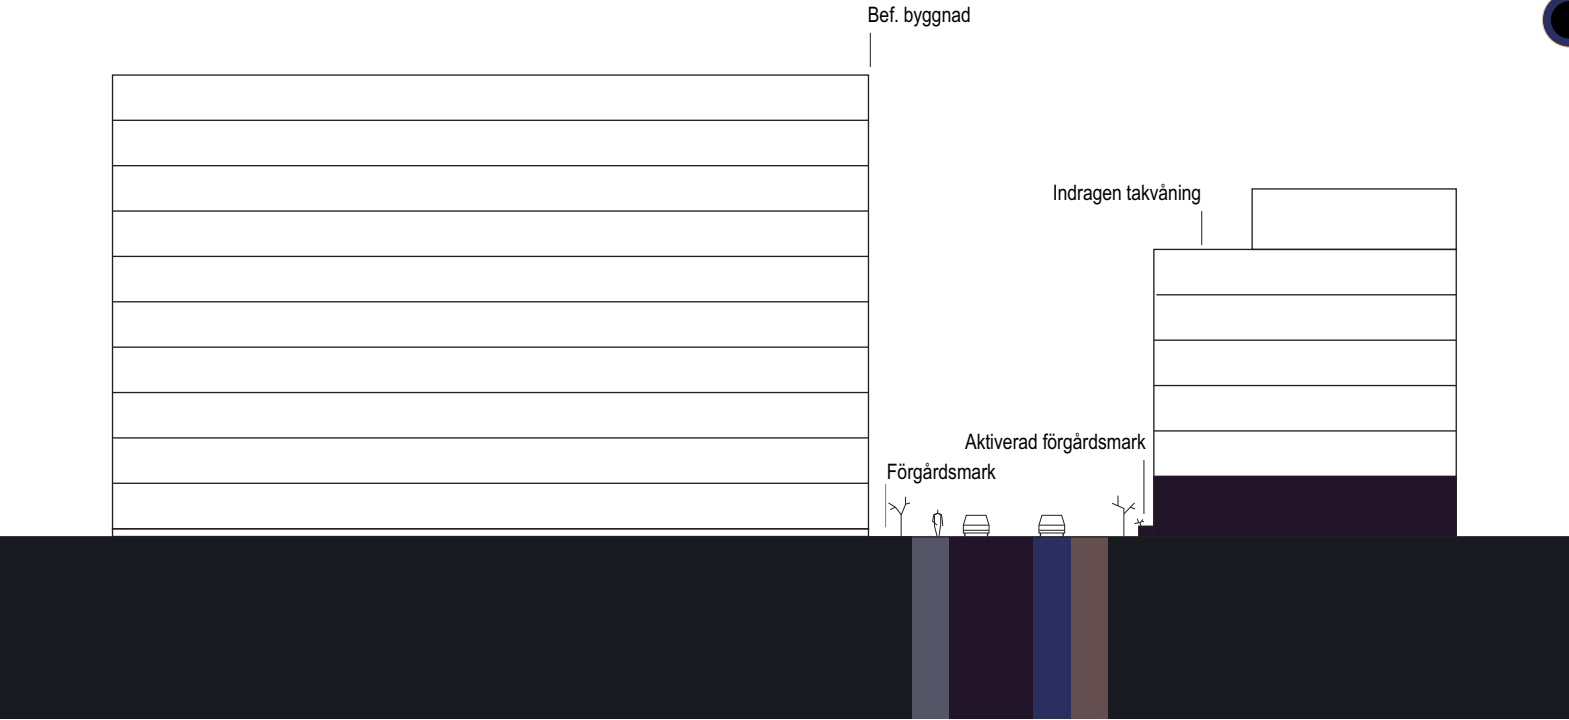

- Fader Bergström Densitet 3
- Delvis publika sockelvåningar
 - Övervägande bostäder
 - Fler våningsantal
 - Lägre densitet
 - Rörelse i området huvudsakligen morgon och kväll

- Bilväg
- Trottoar
- Gång & cykelväg
- Parkering/träd
- Plantering/träd


Aktiv sockelvåning




0 1 5 m
1:500 @ A3

- Accessbalkonger
- Entréer mot gatan
- Uppglasade cykelförråd
- Avvikande material i sockelvåning

Privat/Publikt

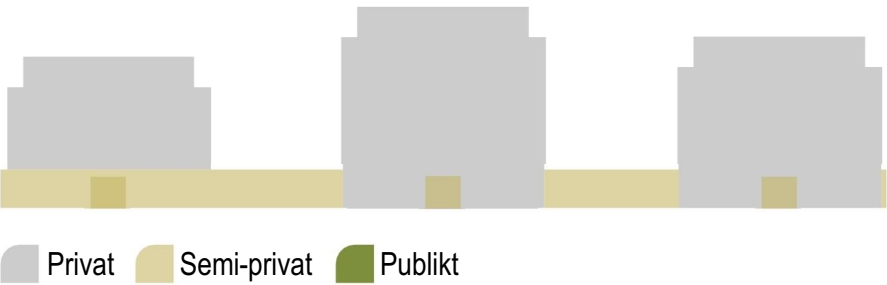

Materialitet

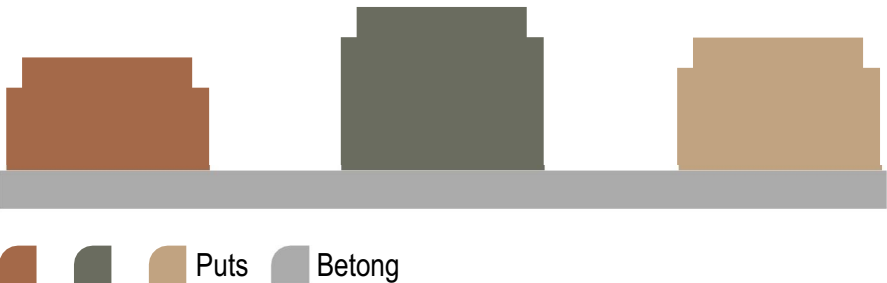

Referensbilder



Aktiverad förgårdsmark



Markerad sockelvåning



Indragen takvåning



Indragna balkonger

Referensbilder - förgårdsmark



Accessbalkong



Accessbalkong



Aktiv förgårdsmark



Raingardens



Raingardens



Släntstöd



Synligt berg



Stadsmässig grönska



Illustration över sockelvåningens utformning

Slänter

Bergsslänt anpassas utefter sprängningsutfall - antingen med hjälp av mursten eller synligt berg. Planområdets belägenhet, i ett mot norr sluttande bergsparti med trädbevuxen naturmark, kräver ett stort hänsynstagande vid anläggning och återställande. Vid sprängning ska eftersträvas minimal påverkan på omgivande naturmark.

Pga osäkerhet kring bergets kvalitet kan bergsskärningen komma att ge ett varierande ingrepp i djup och form. Vid brant bergsskärning kommer berget att bli väl synligt. Berget föreslås i detta falla att kläs med klätterväxter med sugfötter som själva vandrar upp längs bergets form. Om flackare bergsskärning krävs kompletteras bergväggarna med släntstöd anpassade till befintliga bergsslänter. Även släntstöden kläs med vegetation som anläggs i bergets över- och/eller nedsida.

Om det trots vidtagna åtgärder vid sprängning blir ett utfall som resulterar i en flackare slänt, så ska ytan återplanteras med träd- och buskarter som sedan tidigare växer eller kan anses naturliga på platsen. För att få en naturlig naturmarksprägel kan även bergskrevor, som lämpas för detta, föras med sand-grusbädd för odling av värme- och torktåliga perenner.