ACC
GLAS OCH FASADKONSULT

NEW YORK 3 M.FL.

Dagsljustillgång i befintliga fastigheter

18 sept 2026 ACC: 50620

Projektledare

Paul Rogers
paul.rogers@acc-glas.se

Beräkningar

Anton Hendrix
anton.hendrix@acc-glas.se



Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2026-09-18, Dnr 2023-15014

DETALJPLAN NEW YORK 3 M.FL. - DAGSLJUSTILLGÅNG BEFINTLIGA FASTIGHETER

STUDIENS SYFTE

Studien utvärderar hur den planerade kompletterande bebyggelsen mot Tegeluddsvägen inom fastigheterna New York 3, New York 4 påverkar dagsljustillgången i befintliga bostadshus inom samma fastigheter samt New York 5. Studien innehåller även en översiktlig bedömning av dagsljuspåverkan på övriga närliggande bostäder New York 8.

ALLMÄNT OM DAGSLJUS


Det är allmänt vedertaget att tillgången till dagsljus förväntas minska för omkringliggande byggnader vid förtätningsprojekt. Det finns dock ingen lag, riktlinje eller allmänt råd som tar hänsyn till hur stor påverkan en nybyggnation får ha på dagsljus- och solljustillgången för omkringliggande bebyggelse. På grund av lagens utformning idag får planläggning ske i närheten av befintliga byggnader så länge det inte innebär en betydande olägenhet för boende i närheten. Bedömningen av betydande olägenhet görs med utgångspunkt i 2 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900). Men vad som menas med 'betydande olägenhet' vad gäller dagsljus är omstritt och svårtolkat och har i ökande omfattning blivit föremål för överklaganden i mark- och miljödomstolarna.

På grund av variationen under dygnet och året är det svårt att sammanfatta tillgången till dagsljus och solljus. Flera mätetal finns att använda men dessa metoder är abstrakta och generellt svåra för allmänheten att tolka. I en bedömning för att se vilken påverkan en nybyggnation har på befintliga fastigheter är det inte ovanligt att referera till godkända miniminivåer av dagsljus enligt Boverkets byggregler. Enligt Boverket är dagsljus det diffusa naturliga ljus som kommer från himlen eller som reflekteras från närliggande ytor medan solljus är det direkta ljuset från solen under en klar himmel och hanteras separat. Studien omfattar påverkan på diffus dagsljustillgång. Förändringar av direkt solljus och soltid har inte analyserats. Nämnvärt är att för befintliga fastigheter används gränsnivåerna i Boverkets byggregler ofta för att bedöma en tillräcklig nivå avseende dagsljus men ska endast ses som vägledande, och är alltså ej bindande.

I Boverkets byggreglersammanhang redovisas tillgången till dagsljus normalt som dagsljusfaktor (DF). Dagsljusfaktorn är ett mått på hur mycket diffust dagsljus som finns inomhus i förhållande till en icke avskärmad punkt utomhus. En standardiserad ljusfördelning för en mulen dag används vanligtvis som referens för ljuset utomhus. De tidigare reglerna om dagsljus enligt BBR 21 (BFS 2011:6 med ändringar) har ersatts av de nya byggreglerna, som trädde i kraft den 1 juli 2025. Övergångsperioden löpte ut den 30 juni 2026. Kraven på dagsljus i bostäder enligt Boverkets nya byggregler, BFS 2024:8, regleras i kapitel 4 § 1 och kapitel 13 § 5.

Enligt de nya byggreglerna för bostäder har det tidigare allmänna rådet om mätning av dagsljusfaktorn i en enskild punkt på halva rumsdjupet ersatts av ett krav som avser en mer representativ yta. För bostäder gäller att minst halva den sammanlagda bedömda ytan av samtliga rum i bostaden, där människor vistas mer än tillfälligt ska uppnå en dagsljusfaktor på minst 1,0 %. Med de nya reglerna har även det tidigare kravet på direkt solljus i bostäder tagits bort.

Flera studier (Rogers et al, 2015), (Rogers el al 2018), (Bournas och Dubois, 2019), (Bournas, 2021), (Persson et al, 2026), (Jin et al, 2023), (Rogers et al, 2025) visar att det inte är ovanligt i Sverige med rum och bostäder som inte uppfyller kraven. Medan de nya reglerna förväntas ge mer flexibilitet, kommer utmaningar med dagsljuskraven fortfarande att finnas kvar (Rogers et al, 2018). Som Boverket skriver i sin konsekvensutredning, "Det finns alltså flera samverkande faktorer som måste avvägas vid utformningen av varje byggnad och det är vanligt att några rum inte uppfyller dagsljuskraven" (Boverket, 2024).

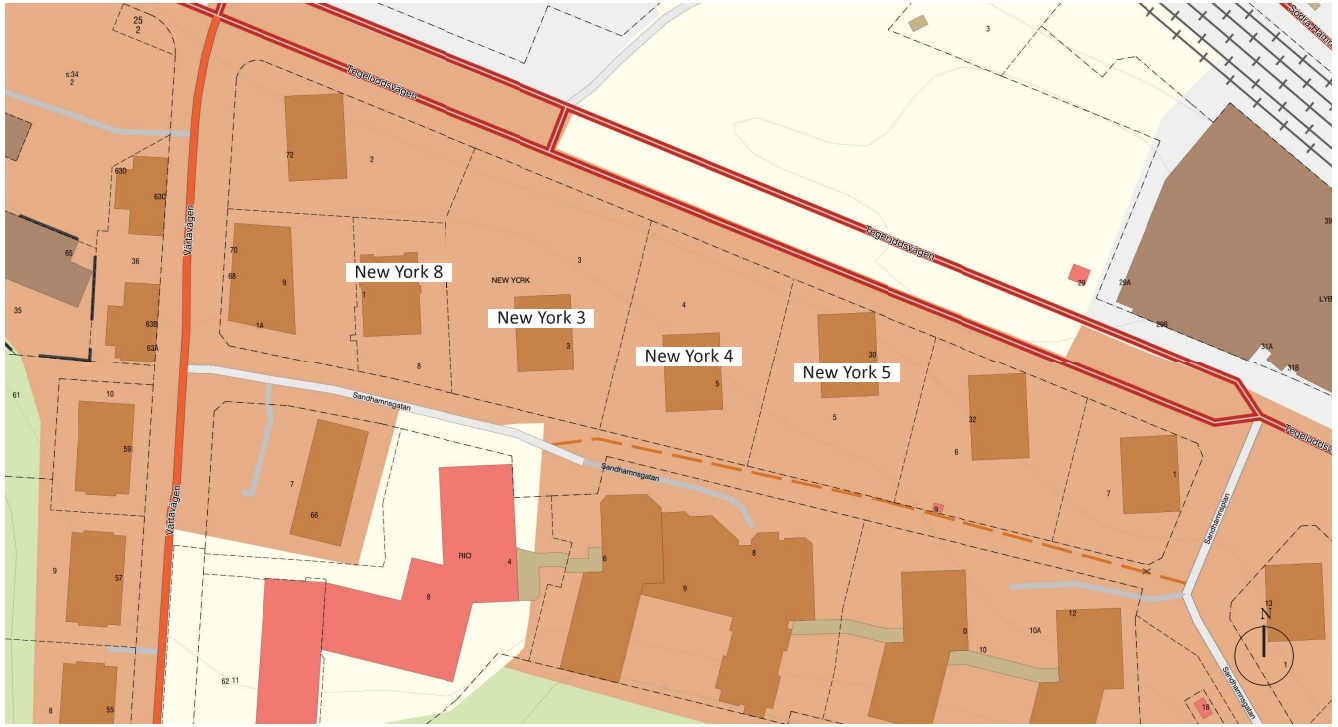

Fastighetskarta (källa: Lantmäteriet)

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2026-09-18, Dnr 2023-15014

METOD - BERÄKNING

Bedömningen av påverkan på befintliga bostäder har genomförts i två steg. I steg 1 har dagsljustillgången till fasader analyserats före och efter nybyggnation med hjälp av VSC (Vertical Sky Component), vilket är ett vedertaget mått på himmelsljusets tillgänglighet och en robust indikator för dagsljusfaktor på rumsnivå. I steg 2 har de bostäder och rum som uppvisar en mätbar reduktion analyserats på bostadsnivå med avseende på rumsfunktion, fönstergeometri, rumsdjup och kvarstående dagsljusnivåer.

Fullständiga rumsvisa dagsljussimuleringar har inte genomförts för samtliga berörda bostäder. Bedömningen utgör i huvudsak en expertbedömning baserad på VSC-resultaten i kombination med etablerade samband mellan VSC och dagsljusfaktor.

Beräkningar med VSC tar hänsyn till himlens ljushet, himmelsavskärmning, omkringliggande byggnader, utvändiga skuggande byggnadsdelar samt fasta skärmar etc. VSC-diagrammen anger den andel himmelsljus som kommer från en helmulen himmel (CIE overcast sky) och sambandet mellan VSC och dagsljusfaktor är väl dokumenterat i litteraturen (Bournas, 2021), (Czachura, 2023). I denna studie används en dagsljusfaktor på 1,0 % som gränsvärde för att bedöma om tillräcklig tillgång till dagsljus uppnås. En tumregel är att fönster med ett VSC-värde under cirka 10 % (visas med mörkblå färg i diagrammen) kan ha svårigheter att uppnå dagsljusfaktor 1,0 %.

VSC	> 20 % = God tillgång
	10–20 % = Begränsad tillgång
	< 10 % = Starkt begränsad tillgång

Bedömningen av betydande olägenhet utgår från förändringens omfattning, berörda rums funktion, bostadens helhet samt kvarstående dagsljusnivåer. Vid bedömning av betydande olägenhet har särskild vikt lagts vid:


- om förändringen medför en förändring av bostadens dagsljuskaraktär
- om vardagsrum eller andra primära vistelserum påverkas
- i vilken utsträckning påverkan är begränsad till mindre sekundära rum
- bostadens samlade dagsljusförutsättningar efter nybyggnation

Eftersom dagsljuskravet enligt BFS 2024:8 bedöms på bostadsnivå ska bedömningen avse bostaden som helhet. Att enskilda rum understiger riktvärdet innebär därför inte i sig att betydande olägenhet föreligger.





Bilder från Google Earth Pro

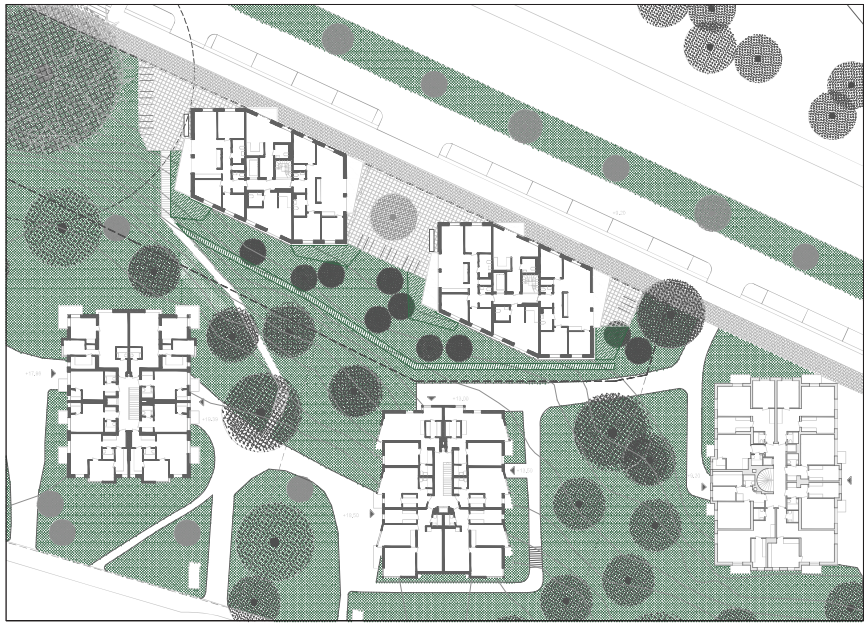

SITPLAN (SKISS) från 2026-09-15

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2026-09-18, Dnr 2023-15014


METOD – UNDERLAG

Beräkningsmodellen med 3D-geometri för den föreslagna bebyggelsen, omkringliggande byggnader och terräng har byggts upp utifrån Sketchupmodell från Jagnefalt Milton (mottagen 2026-09-15). Plan- och fasadritningar för de befintliga byggnaderna har hämtats från Stockholms stads ritningsarkiv. Arkivritningarna är av varierande kvalitet, men noggrannheten bedöms vara tillräcklig för den jämförande analys som genomförts.

METOD – AVGRÄNSNINGAR

Fastigheten New York 8 har beaktats översiktligt men har inte omfattats av VSC-beräkningar, fördjupad fastighetsvis resultatredovisning eller lägenhetsvis bedömning. Med hänsyn till avståndet mellan fastigheten och den planerade bebyggelsen bedöms någon betydande reduktion av dagsljustillgången inte vara att förvänta.

Vegetation har inte inkluderats i beräkningsmodellen. Dess eventuella skuggverkan har därför inte beaktats, vare sig i den befintliga eller den föreslagna situationen.

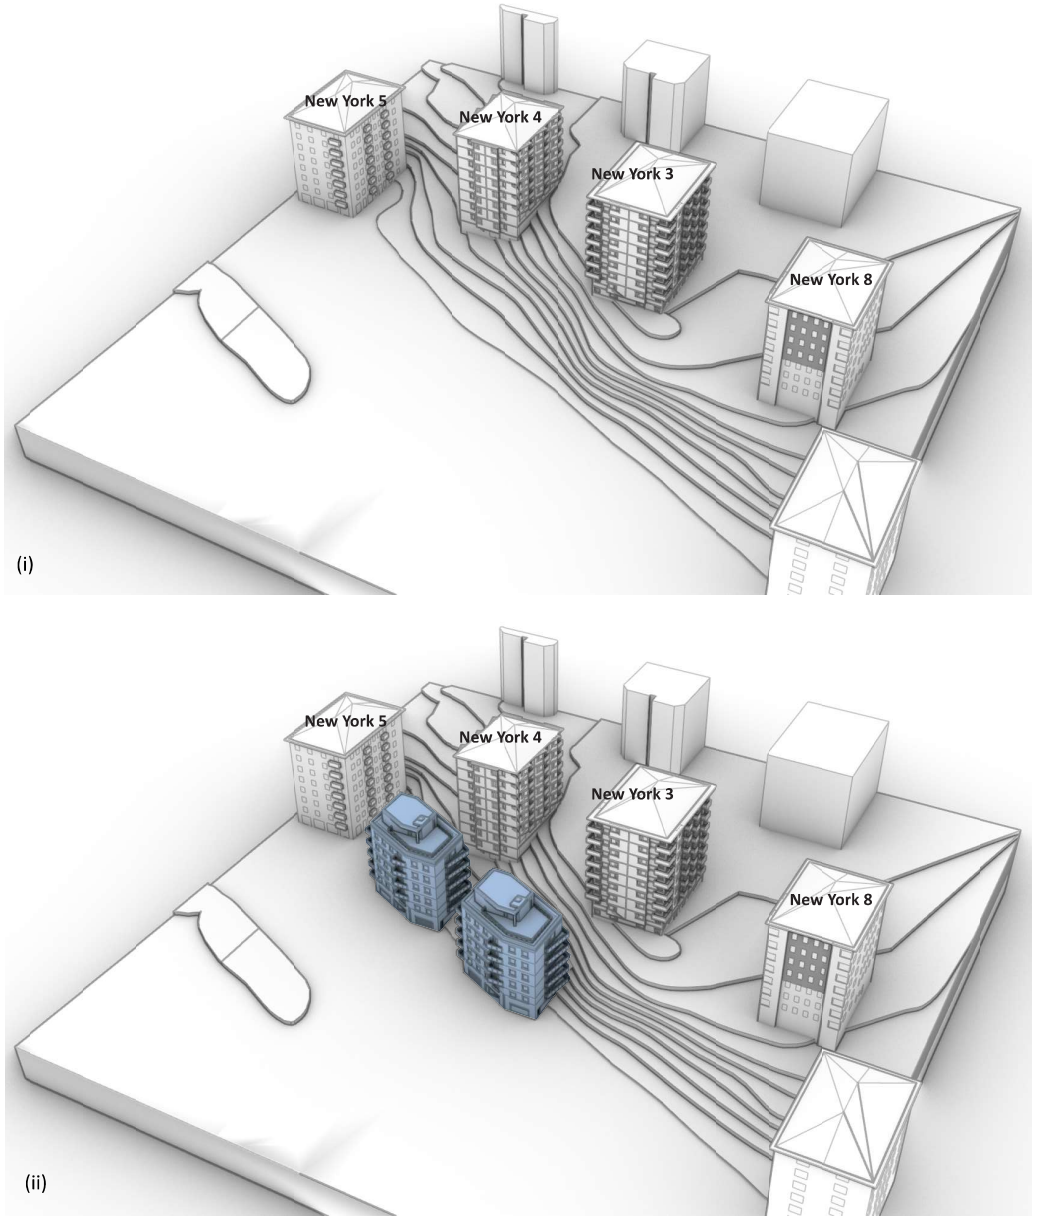


Vy av 3D-beräkningsmodellen i (i) befintlig situation samt (ii) enligt förslag.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2026-09-18, Dnr 2023-15014

RESULTAT - Dagsljustillgång fasader

BEFINTLIGT



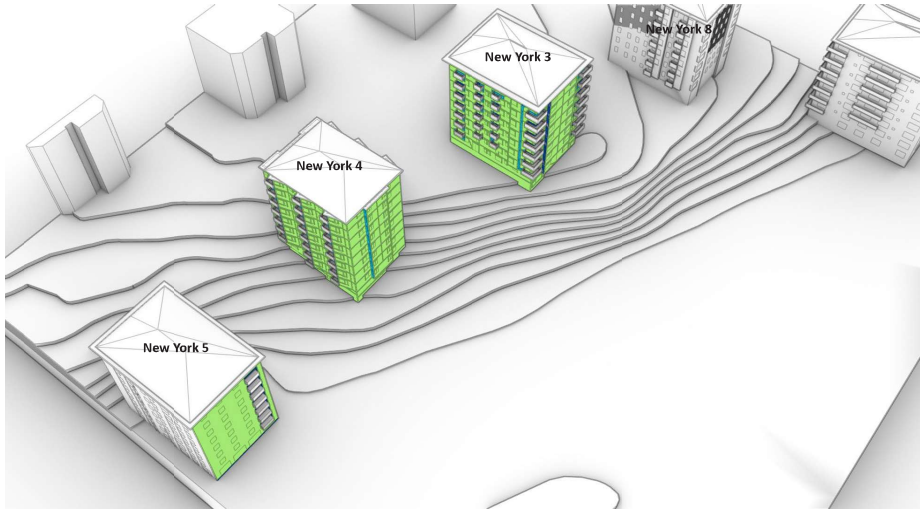


ENLIGT FÖRSLAG

VSC (%)

BRIST PÅ DAGSLJUS | BEGRÄNSAD | GOD TILLGÅNG

0 10 20 40



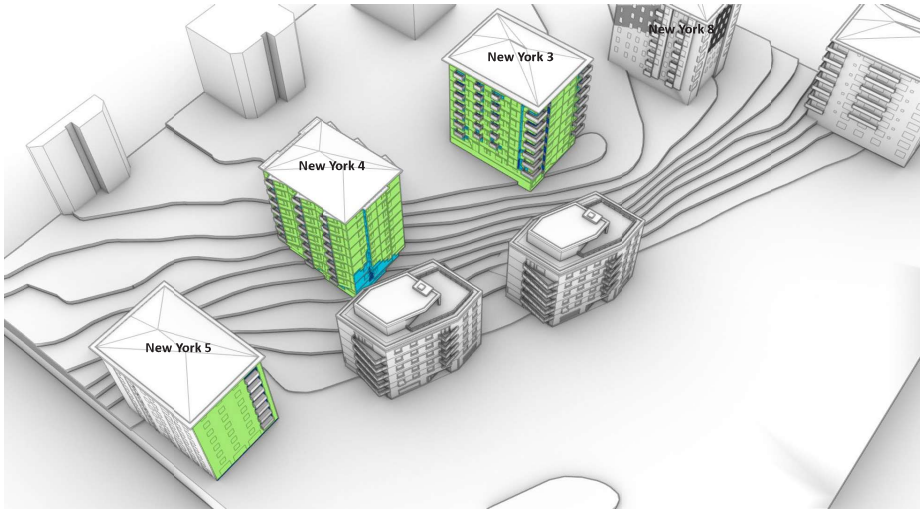


Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2026-09-18, Dnr 2023-15014

NEW YORK 3

I den befintliga situationen har fasaderna generellt god tillgång till dagsljus (VSC > 20 %). På de delar av fasaderna som ligger under balkonger förekommer dock lokalt begränsad dagsljustillgång. Efter nybyggnationen är minskningen av dagsljustillgången marginell, med undantag för det nordöstra hörnet på bottenplanet samt en mindre del av våningsplan 1, där VSC minskar med mellan 6 och 10 procentenhet. Trots denna relativa minskning har fasaderna fortsatt god dagsljustillgång, med lokalt begränsad tillgång i anslutning till balkongerna.

Totalt påverkas två lägenheter vid byggnadens nordöstra hörn, A4 och A10, av en minskning av VSC med mellan 6 och 10 procentenhet. Lägenheterna har samma planlösning och förhållandevis grunda rum. Vardagsrummet har en tillräcklig glasarea. Hörnsovrummet har en stor ovanliggande balkong men samtidigt fönster i två väderstreck, vilka sammantaget ger en generös glasarea. Köket har en mer begränsad egen fönsteryta men bedöms, tillsammans med det anslutande matrummet, få tillräckligt dagsljus.

Mot denna bakgrund bedöms samtliga lägenheterna även efter nybyggnationen uppfylla kravet enligt BFS 2024:8 på att en dagsljusfaktor om minst 1,0 % ska uppnås för minst halva den sammanlagda bedömda ytan i bostadens rum där människor vistas mer än tillfälligt.

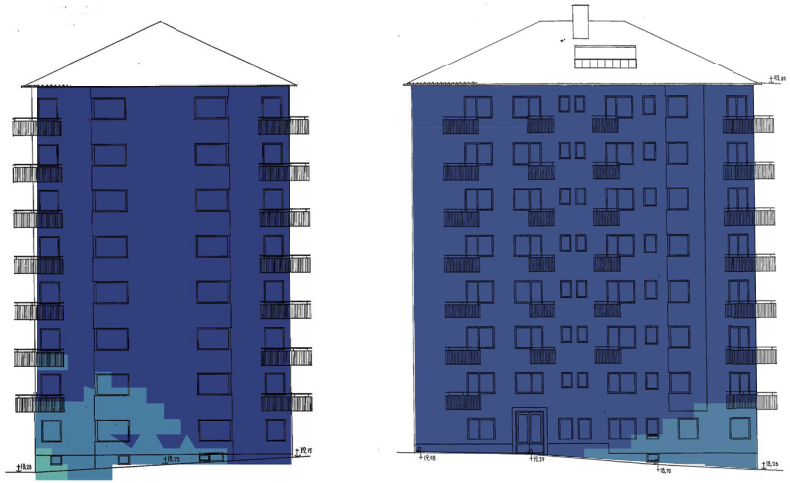

FASADER MOT (i) NORR OCH (ii) ÖSTER (RITNINGAR 1943-03-22)

ABSOLUT FÖRÄNDRING AV VSC (PROCENTENHETER)


≤ 5	6-10	11-15	16-20	>20

Lägenhet utan eller marginell reduktion i VSC som antas uppfylla Boverkets krav på dagsljus enligt BFS 2024:8.

Lägenhet med minst ett fönster som får en måttlig eller stor reduktion av dagsljustillgången men som trots detta antas uppfylla Boverkets krav på dagsljus enligt BFS 2024:8.

Lägenhet med minst ett fönster som får en måttlig eller stor reduktion av dagsljustillgång som redan i befintlig situation inte antas uppfylla Boverkets krav på dagsljus enligt BFS 2024:8.


Lägenhet med minst ett fönster som får en måttlig eller stor reduktion av dagsljustillgång som till följd av nybyggnationen inte längre antas uppfylla Boverkets krav på dagsljus enligt BFS 2024:8.

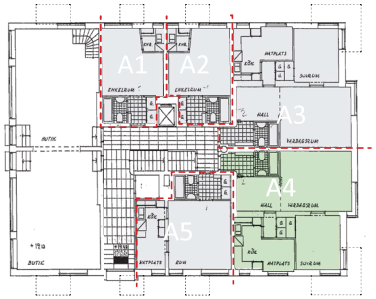

BOTTENPLAN (RITNING 1943-03-22)



VÅNING 1 (RITNING 1943-03-22)

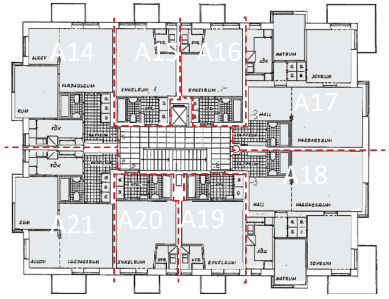


VÅNING 2 (RITNING 1943-03-22)

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2026-09-18, Dnr 2023-15014

NEW YORK 4

I den befintliga situationen har fasaderna generellt god tillgång till dagsljus (VSC > 20 %). På de delar av fasaderna som ligger direkt under balkonger förekommer dock lokalt begränsad dagsljustillgång. Efter nybyggnationen minskar dagsljustillgången främst på byggnadens norra fasad. Minskningen av VSC varierar från 6–10 procentenheter på våning 2 och 3 till mer än 20 procentenheter för lägenheten vid fasadens östra hörn. Till följd av detta blir dagsljustillgången begränsad i den östra delen av den norra fasaden upp till och med våning 1. På byggnadens östra fasad är påverkan av nybyggnation mindre. Vid fasadens norra hörn minskar VSC med 6–10 procentenhet. Trots minskningen har nästan hela fasaden fortsatt god tillgång till dagsljus. Liksom i den befintliga situationen förekommer begränsad dagsljustillgång endast lokalt på de delar av fasaden som ligger direkt under balkonger.

Totalt påverkas dagsljustillgången i nio lägenheter av nybyggnationen. I tre av dessa är reduktionen tydligt mätbar. Dessa tre lägenheter, B1, B4 och B5, bedöms till följd av nybyggnationen sannolikt inte längre uppfylla dagsljuskravet. Detta beror på att dessa lägenheter redan i den befintliga situationen bedöms uppfylla kravet enligt BFS 2024:8 med begränsad marginal. Från och med våning 1 bedöms samtliga lägenheter även efter nybyggnationen uppfylla kravet enligt BFS 2024:8 på att en dagsljusfaktor om minst 1,0 % ska uppnås för minst halva den sammanlagda bedömda ytan i bostadens rum där människor vistas mer än tillfälligt.

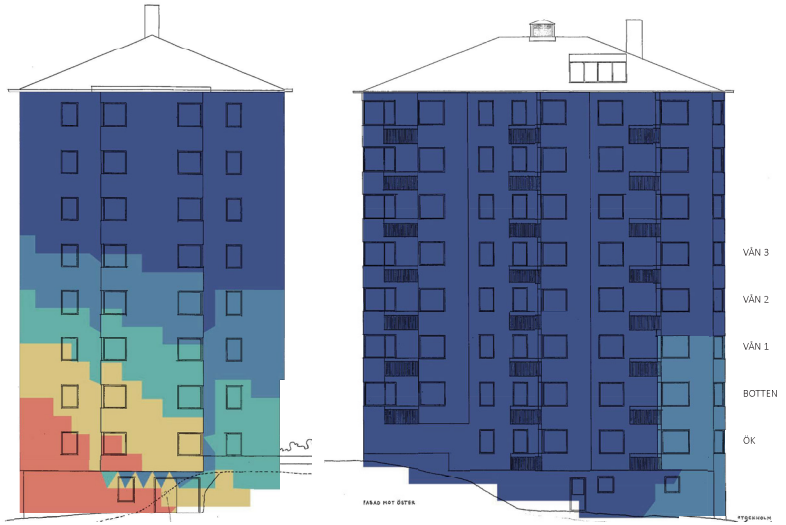

FASADER MOT (i) NORR OCH (ii) ÖSTER (RITNINGAR 1942-09-01)

ABSOLUT FÖRÄNDRING AV VSC (PROCENTENHETER)


≤ 5	6-10	11-15	16-20	>20

Lägenhet utan eller marginell reduktion i VSC som antas uppfylla Boverkets krav på dagsljus enligt BFS 2024:8.


Lägenhet med minst ett fönster som får en måttlig eller stor reduktion av dagsljustillgången men som trots detta antas uppfylla Boverkets krav på dagsljus enligt BFS 2024:8.

Lägenhet med minst ett fönster som får en måttlig eller stor reduktion av dagsljustillgång som redan i befintlig situation inte antas uppfylla Boverkets krav på dagsljus enligt BFS 2024:8.


Lägenhet med minst ett fönster som får en måttlig eller stor reduktion av dagsljustillgång som till följd av nybyggnationen inte längre antas uppfylla Boverkets krav på dagsljus enligt BFS 2024:8.

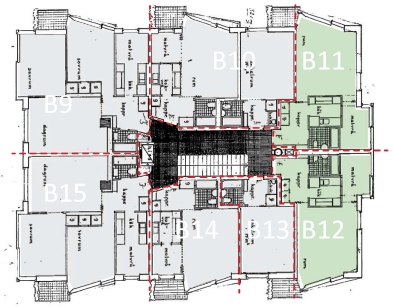


VÅNING 1 (RITNING 1942-09-01)

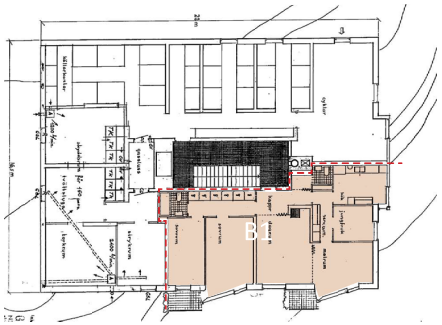


ÖVRE KÄLLERPLAN (RITNING 1942-09-01)

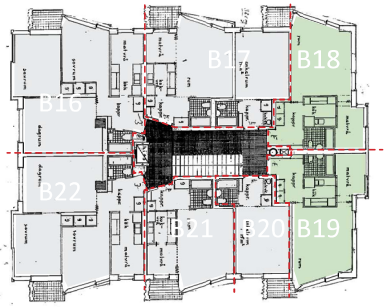

VÅNING 2 (RITNING 1942-09-01)

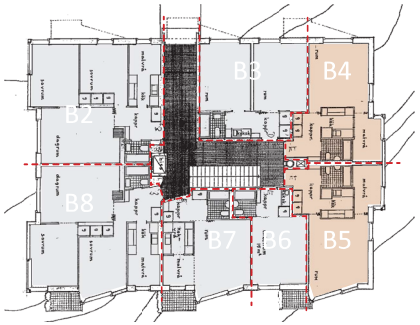

BOTTENPLAN (RITNING 1942-09-01)

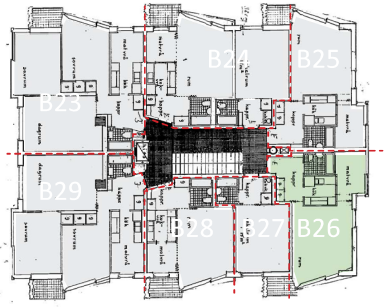

VÅNING 3 (RITNING 1942-09-01)


Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2026-09-18, Dnr 2023-15014

NEW YORK 5

I den befintliga situationen har fasaderna mot norr och mot väster god tillgång till dagsljus (VSC > 20 %). På de delar av dessa fasader som ligger direkt under balkonger förekommer lokalt begränsad dagsljustillgång. Efter nybyggnationen minskar dagsljustillgången på den västra fasadens norra hörn med 6–10 procentenhet upp till våning 2. Trots minskningen har nästan hela fasaden fortsatt god tillgång till dagsljus. Liksom i den befintliga situationen förekommer begränsad dagsljustillgång endast lokalt på de delar av fasaden som ligger direkt under balkonger.

Totalt påverkas tre lägenheter vid byggnadens nordvästra hörn, C3, C8 och C14, av en minskning av VSC med mellan 6 och 10 procentenheter. Lägenheterna har samma planlösning, med en stor hall mot byggnadens kärna, vilket medför att vistelserummen är förhållandevis grunda. Vardagsrummet har en mindre balkong, men dess påverkan kompenseras av fönster i två väderstreck. Köket är djupare men har en tillräcklig glasarea. Sovrummet är grunt och har även en tillräcklig fönsterarea för att få tillräckligt dagsljus.

Mot denna bakgrund bedöms samtliga lägenheterna även efter nybyggnationen uppfylla kravet enligt BFS 2024:8 på att en dagsljusfaktor om minst 1,0 % ska uppnås för minst halva den sammanlagda bedömda ytan i bostadens rum där människor vistas mer än tillfälligt.

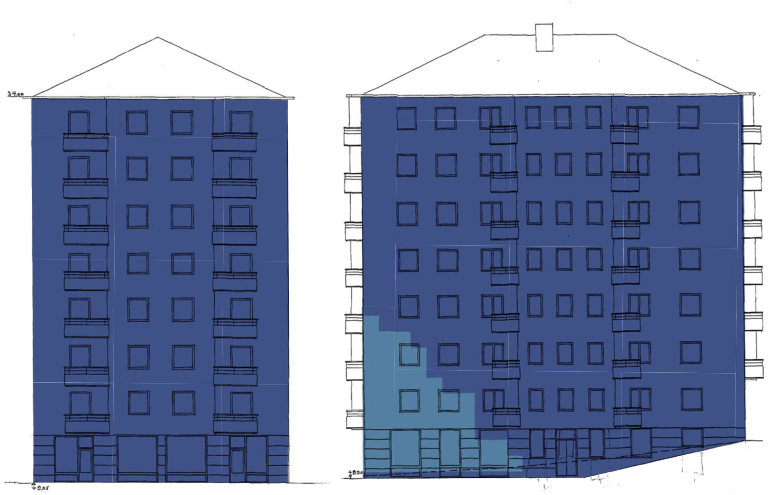

FASADER MOT (i) NORR OCH (ii) VÄSTER (RITNINGAR 1943-01-02)

ABSOLUT FÖRÄNDRING AV VSC (PROCENTENHETER)


≤ 5	6-10	11-15	16-20	>20

Lägenhet utan eller marginell reduktion i VSC som antas uppfylla Boverkets krav på dagsljus enligt BFS 2024:8.


Lägenhet med minst ett fönster som får en måttlig eller stor reduktion av dagsljustillgången men som trots detta antas uppfylla Boverkets krav på dagsljus enligt BFS 2024:8.

Lägenhet med minst ett fönster som får en måttlig eller stor reduktion av dagsljustillgång som redan i befintlig situation inte antas uppfylla Boverkets krav på dagsljus enligt BFS 2024:8.


Lägenhet med minst ett fönster som får en måttlig eller stor reduktion av dagsljustillgång som till följd av nybyggnationen inte längre antas uppfylla Boverkets krav på dagsljus enligt BFS 2024:8.

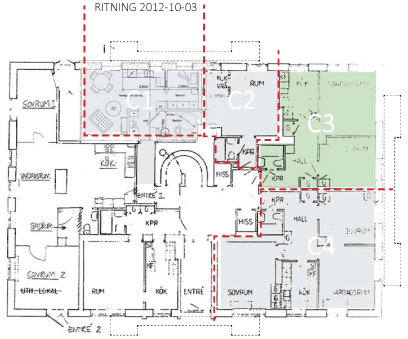

BOTTENVÅNING (RITNING 2010-11-15 & 2012-10-03)

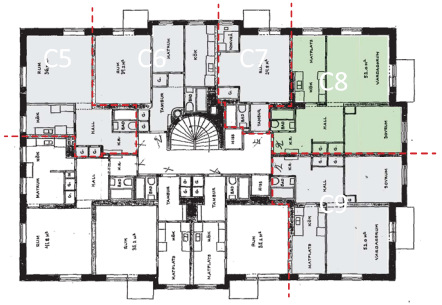

VÅNING 1 (RITNING 1943-01-02)

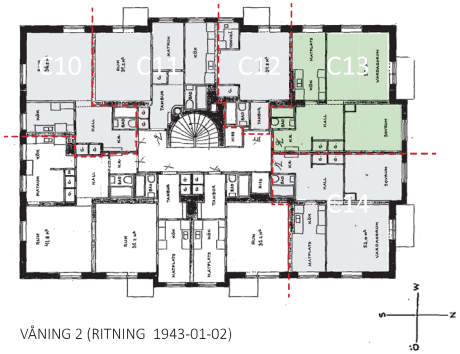

VÅNING 2 (RITNING 1943-01-02)

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2026-09-18, Dnr 2023-15014

SLUTSATS

Denna rapport bedömer hur den föreslagna kompletterande bebyggelsen mot Tegeluddsvägen inom fastigheterna New York 3 och New York 4 påverkar dagsljusförhållandena i de befintliga bostadshusen inom New York 3, New York 4 och New York 5. New York 8 har beaktats översiktligt. Bedömningen har genomförts på bostadsnivå med utgångspunkt i kravnivån enligt BFS 2024:8.

Generellt är dagsljusförhållandena i de undersökta bostäderna goda både före och efter nybyggnationen. Reduktionen är huvudsakligen koncentrerad till de delar av fasaderna som ligger närmast den planerade bebyggelsen och till de lägst belägna våningsplanen.

Inom New York 3 påverkas främst lägenheterna A4 och A10 vid byggnadens nordöstra hörn. Dagsljustillgången är dock fortsatt god över merparten av fasaderna. Lägenheternas förhållandevis grunda rum, tillräckliga glasareor och fönster i flera väderstreck bedöms dessutom kompensera för reduktionen. Samtliga bostäder inom New York 3 bedöms därför även efter nybyggnationen uppfylla dagsljuskravet enligt BFS 2024:8.

Den största påverkan förekommer inom New York 4, framför allt i den östra delen av byggnadens norra fasad. Totalt påverkas dagsljustillgången i nio lägenheter. Tre av dessa, B1, B4 och B5, bedöms sannolikt inte längre uppfylla dagsljuskravet enligt BFS 2024:8 efter nybyggnationen. Detta beror delvis på att lägenheterna redan i den befintliga situationen bedöms uppfylla kravnivån med begränsad marginal. Fönstren är relativt stora, men matlagningsytorna är placerade mot lägenheternas inre utan egna fönster mot det fria. Påverkan är i övrigt koncentrerad till de lägst belägna bostadsplanen. Från och med våning 1 bedöms samtliga lägenheter fortsatt uppfylla kravet.

Inom New York 5 påverkas lägenheterna C3, C8 och C14 vid byggnadens nordvästra hörn. Dagsljustillgången är dock fortsatt god över merparten av fasaderna. Lägenheterna har förhållandevis grunda vistelserum och tillräckliga fönsterareor. Vardagsrummen har dessutom fönster i två väderstreck. Samtliga bostäder inom New York 5 bedöms därför även efter nybyggnationen uppfylla dagsljuskravet enligt BFS 2024:8.

New York 8 har beaktats översiktligt men har inte omfattats av den fördjupade analysen. Med hänsyn till avståndet från den planerade bebyggelsen bedöms någon betydande reduktion av dagsljustillgången inte vara att förvänta.

Vid den samlade bedömningen bör även platsens urbana förutsättningar beaktas. Fastigheterna ligger i en tät stadsmiljö där avskärmning från omkringliggande bebyggelse är en naturlig del av förutsättningarna. Flera tidigare studier visar att det inte är ovanligt att befintliga bostäder i svenska stadsmiljöer inte uppfyller dagens kravnivåer för dagsljus (Rogers et al., 2018; Bournas och Dubois, 2019; Bournas, 2021; Jin et al., 2025). Kravnivån enligt BFS 2024:8 används därför som vägledning vid bedömningen av påverkan på den befintliga bebyggelsen. Platsens urbana förutsättningar och bostädernas kvarstående dagsljusnivåer ingår därmed i helhetsbedömningen av om förändringen medför en betydande olägenhet.

Sammanfattningsvis visar analysen att den planerade bebyggelsen påverkar dagsljustillgången i totalt fjorton lägenheter. I tre av dessa, samtliga inom New York 4, är påverkan tydlig och lägenheterna bedöms sannolikt inte längre uppfylla dagsljuskravet enligt BFS 2024:8 efter nybyggnationen. Förändringen bedöms kunna utgöra en olägenhet för de tre mest påverkade lägenheterna. Avvikelsen från kravnivån bedöms dock vara begränsad.

NEW YORK 3

En viss förändring av dagsljustillgången förekommer, främst i lägenheterna A4 och A5 vid byggnadens nordöstra hörn. Förutsättningarna för dagsljus är dock fortsatt goda och samtliga lägenheter bedöms även efter nybyggnationen uppfylla kravet enligt BFS 2024:8. Förändringen bedöms därför sannolikt inte utgöra en olägenhet.

NEW YORK 4

Totalt påverkas dagsljustillgången i nio lägenheter, men reduktionen är tydlig i lägenheterna B1, B4 och B5. Dessa tre lägenheter bedöms sannolikt inte längre uppfylla kravet enligt BFS 2024:8 efter nybyggnationen. För övriga berörda lägenheter är påverkan mindre och från och med våning 1 bedöms samtliga lägenheter fortsatt uppfylla kravet. Påverkan är därmed huvudsakligen koncentrerad till de lägst belägna bostadsplanen. Det ska samtidigt beaktas att de tre mest påverkade lägenheterna redan i den befintliga situationen bedöms ligga nära kravnivån, med liten marginal. Förändringen bedöms kunna utgöra en olägenhet för dessa lägenheter men sannolikt inte vara av sådan omfattning att den kan anses utgöra en betydande olägenhet.

NEW YORK 5

En viss förändring av dagsljustillgången förekommer i lägenheterna C3, C8 och C14 vid byggnadens nordvästra hörn. Trots reduktionen bedöms samtliga lägenheter även efter nybyggnationen uppfylla kravet enligt BFS 2024:8. Förändringen bedöms därför sannolikt inte utgöra en olägenhet.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2026-09-18, Dnr 2023-15014

REFERENSER

Bournas, Iason och Marie-Claude Dubois. 'Daylight regulation compliance of existing multi-family apartment blocks in Sweden', Building and Environment, Volume 150, 2019. Pages 254-265.

Bournas, Iason. 'Swedish daylight regulation throughout the 20th century and considerations regarding current assessment methods for residential spaces', Building and Environment, Volume 191, 2021.

Boverket. Konsekvensutredning BFS 2024:8 – Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall. Karlskrona: Boverket; 2024.

Boverket. Boverkets föreskrifter (2024:8) om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall. BFS 2024:8. Karlskrona: Boverket; 2024.

Czachura A, Gentile N, Kanters J och Wall M. 'Vertical Sky Component (VSC) and daylight regulation compliance by the EN 17037 and BFS 2011:6 standards'. Journal of Physics: Conference Series, Volume 2600, Daylighting & electric lighting. 2023. DOI 10.1088/1742-6596/2600/11/112018

Jin Z, Chen X, Rogers P, Perez Morata A, Rasmussen H, Gentile N. Proposal for revised criteria for daylight provision in the European daylight standard based on calculations for Swedish multifamily residential buildings. Lighting Research & Technology. 2025;0(0). doi:10.1177/14771535241306970

Löfberg, Hans Allan. Räkna med Dagsljus. Gävle: Statens Institut för byggnadsforskning, 1987.

Olina, Ance och Zaimi, N. Daylight prediction based on the VSC- DF relation: A guideline for daylight in urban planning, LTH masters thesis, 2018.

Persson, M. Red., Bulow-Hube, Dubois, Hemphälä, Rogers, Bournas. 'Ljus (dagsljus, solljus, utblick & belysning) – en kunskapssammanställning'. Malmö universitet, 2026.

Rogers, Paul och Tillberg, M. En genomgång av svenska dagsljuskrav. Stockholm: SBUF rapport 12996, 2015.

Rogers. P, Dubois, M-C, Tillberg, M, Österbring, M. Moderniserad dagsljusstandard. Stockholm: SBUF rapport 13209, 2018.

Rogers P, Rasmussen H, Logadóttir Á, Hansen Hamre E, Vikberg H. Towards a wider adoption of EN 17037: A Scandinavian perspective. Lighting Research & Technology. 2025;0(0). doi:10.1177/14771535251320664

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2026-09-18, Dnr 2023-15014

ACC
GLAS OCH FASADKONSULT

Stockholm

Peter Myndes backe 12, 118 46

Tel: 08-556 183 70

Göteborg

Järntorgsgatan 12, 413 30

Tel: 031-33 33 890

Kalmar

Kaggengata 19

Tel: 040-618 09 72

Köpenhamn

Tel: +(45) 060-22 16 14

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2026-09-18, Dnr 2023-15014