

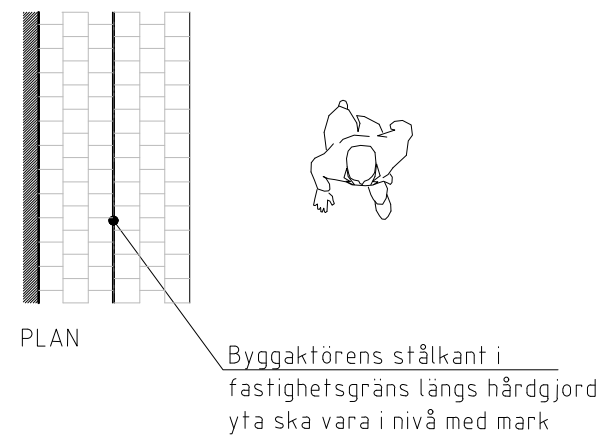
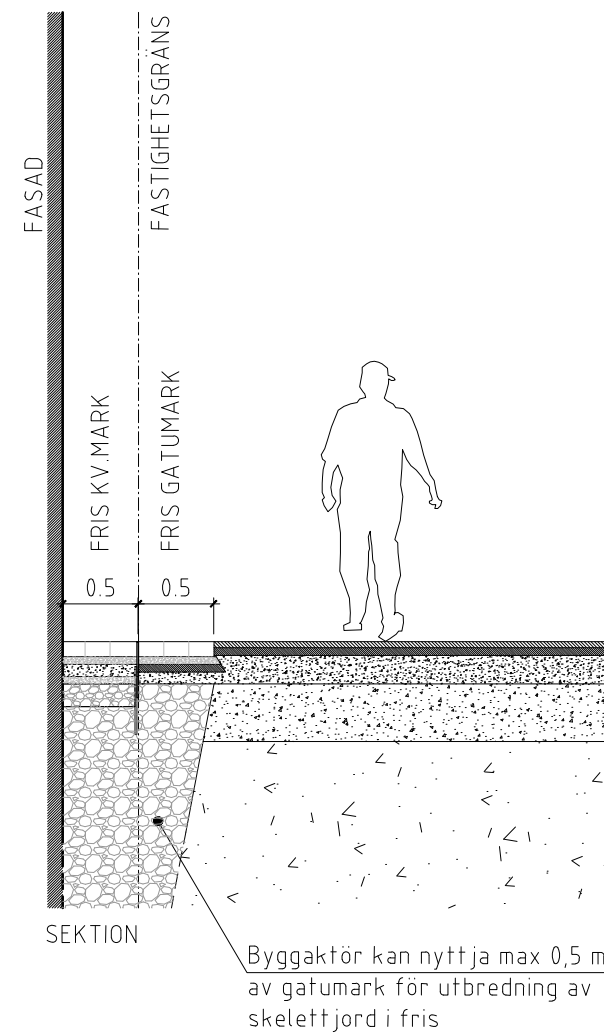




PRINCIP 1  
PLANTERING I FRIS

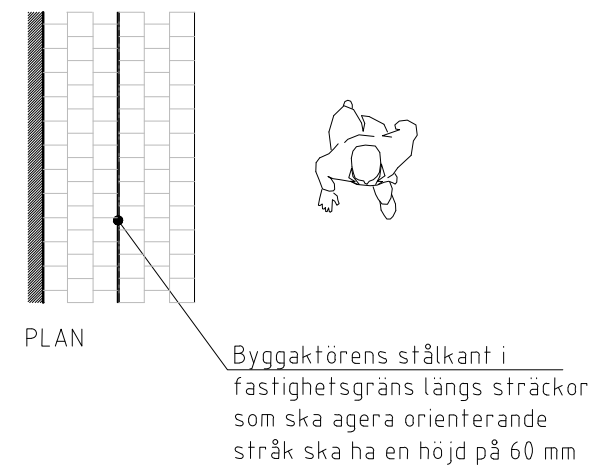

PRINCIP 2  
HÅRDGJORD FRIS

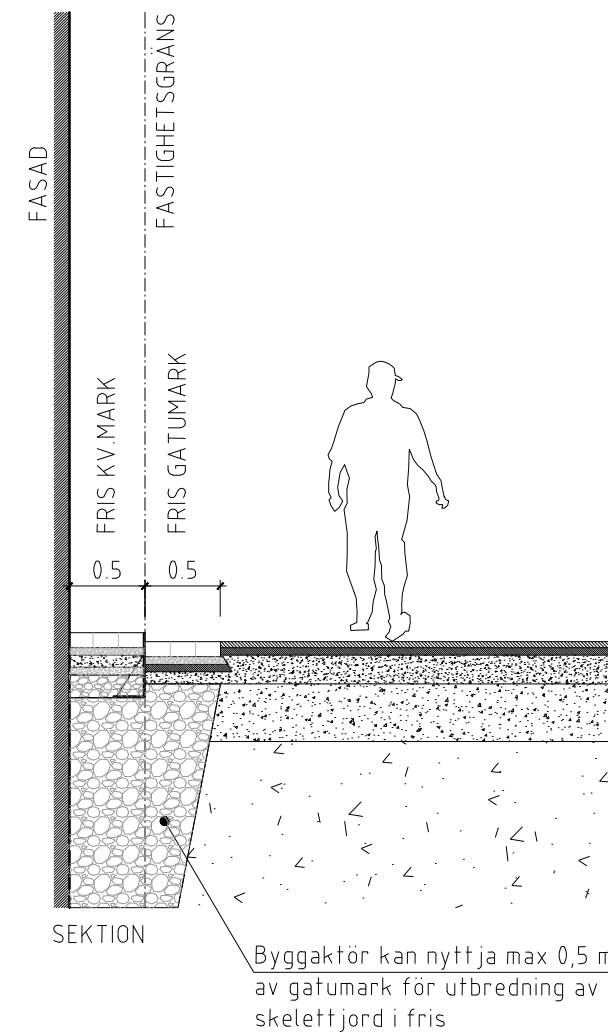

PRINCIP 3  
HÅRDGJORD TILLGÄNGLIG FRIS

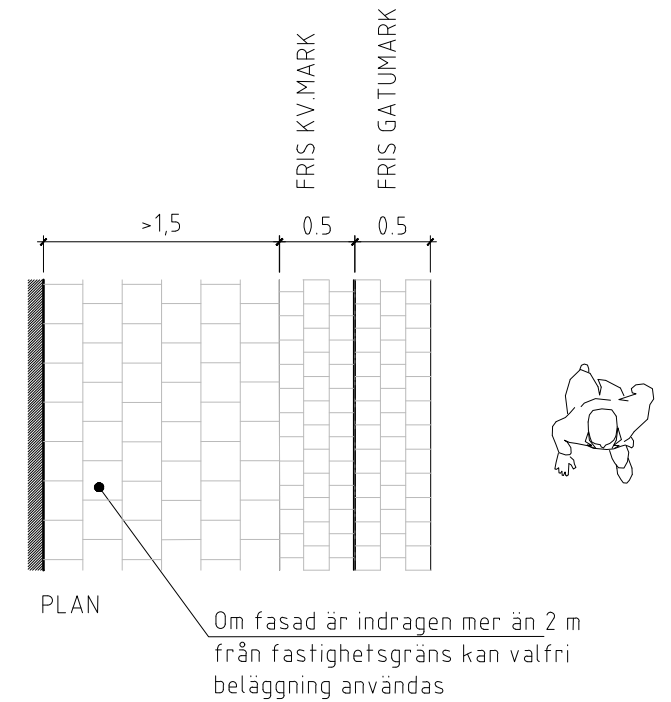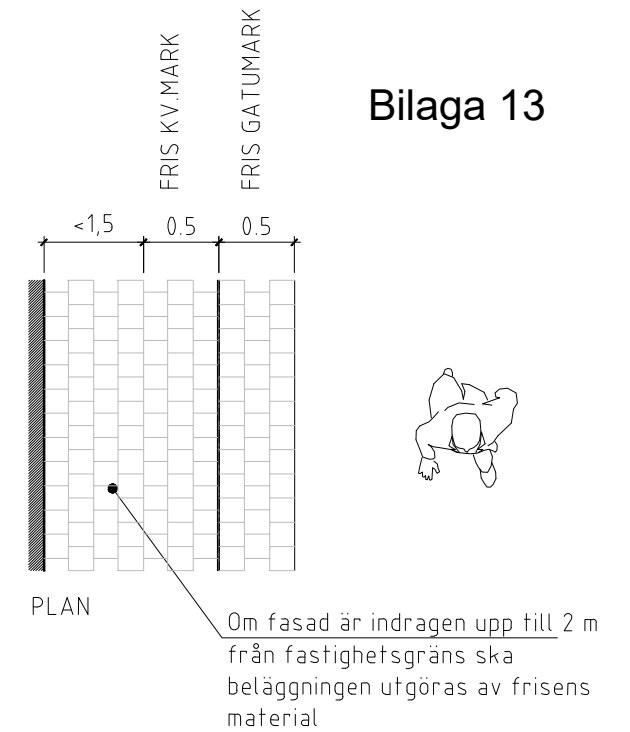

PRINCIP  
BELÄGGNING VID INDRAGEN FASAD

MATERIAL- OCH FUNKTIONSKRAV  
BELÄGGNING I FRIS: SVENSK GRANIT  
KANTSTÅL: CORTENSTÅL, MIN. GODSTJOCKLEK 8 MM, KANTER FÅR EJ VARA VASSA, GRUNDLÄGGNING AV KANTSTÅL SKA UTFÖRAS SÅ ATT KANTSTÅL TÅL GATUUNDERHÅLL SÅSOM PLOGNING MM.